


LED плафониера

5905339246462

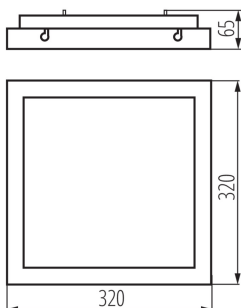

Kanlux TYBIA LED е осветително тяло за общо осветление, в което са приложени диоди SMD. Монтажът на TYBIA LED в коридори, стълбища, социални и битови помещения, гарантира значителни спестявания, свързани не само с електроенергията, но и с продължителната, безпроблемна експлоатация.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** сив

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** да

**Сменяем източник на светлина:** не

**Дължина [mm]:** 320

**Широчина [mm]:** 320

**Височина [mm]:** 61

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 25

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PMMA

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 2600

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Фuse [LM]:** 3850

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Фuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 30000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L70B50

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 15000$

**Ъгъл на светене [°]:** 110

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 104

**Обхват на околната температура, на която може да**

### LED плафониера



бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид датчик: микровълнов

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1-2,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 20

#### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 1512

Грамаж [g]: 1816

Дължина на единична опаковка [cm]: 33

Ширина на единична опаковка [cm]: 33

Височина на единична опаковка [cm]: 7.5

Тегло на кашон [kg]: 18.16

Ширина на кашон [cm]: 35


Височина на кашон [cm]: 35

Дължина на кашон [cm]: 77

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.094325

#### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

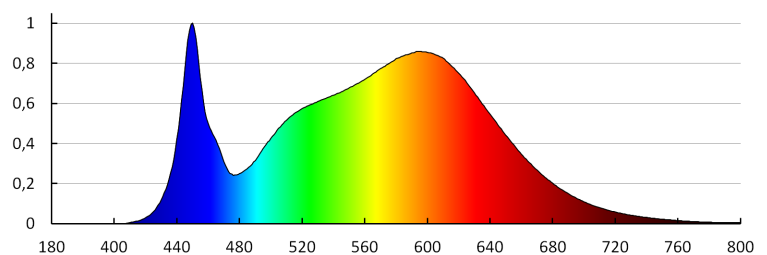

## 24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY  
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

