


LED плафониера

5905339246479

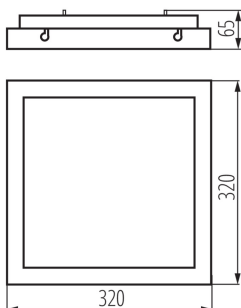

Kanlux TYBIA LED е осветително тяло за общо осветление, в което са приложени диоди SMD. Монтажът на TYBIA LED в коридори, стълбища, социални и битови помещения, гарантира значителни спестявания, свързани не само с електроенергията, но и с продължителната, безпроблемна експлоатация.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за димиране само посредством вътрешната електронна верига:** не

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** да

**Сменяем източник на светлина:** не

**Дължина [mm]:** 320

**Широчина [mm]:** 320

**Височина [mm]:** 65

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 25

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PMMA

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 2600

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** 3850

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 30000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L70B50

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000

**Ъгъл на светене [°]:** 110


**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 104  
**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25  
**Материал на корпуса:** сплав на алуминий  
**Вид датчик:** микровълнов  
**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми  
**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1-2,5  
**Време за задействане на датчика [s-min]:** 5-15  
**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1  
**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5  
**Ъгъл на обхват на сензора [°]:** 360  
**Степен на защита IP:** 20  
**Обхват на датчика [m]:** 9.5

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 10  
**Количество бройки в междинна опаковка:** 1  
**Количество бройки в сборна опаковка:** 10  
**Единично нето тегло [g]:** 1512  
**Грамаж [g]:** 1816  
**Дължина на единична опаковка [cm]:** 33  
**Ширина на единична опаковка [cm]:** 33  
**Височина на единична опаковка [cm]:** 7.5  
**Тегло на кашон [kg]:** 18.16  
**Ширина на кашон [cm]:** 35  
**Височина на кашон [cm]:** 35  
**Дължина на кашон [cm]:** 77  
**Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]:** 0.094325

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

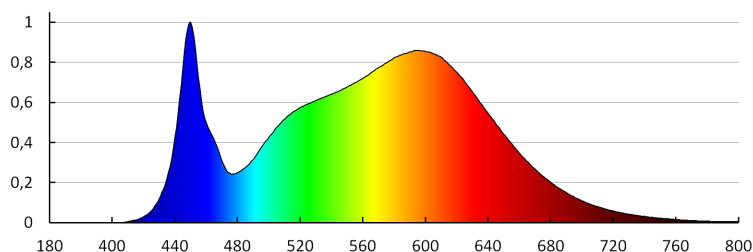

KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B  
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

