


25710 REGIS 3WS EVG 418 PT

Вътрешно растерно осветително тяло

5905339257109

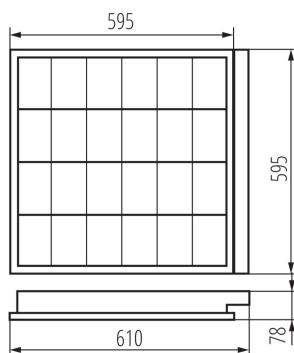

Kanlux REGIS са растерни таванни осветителни тела, които благодарение на пружинните скоби и бързи конектори се характеризират с лесен и бърз монтаж. Растерните осветителни тела все още са много популярно решение за осветление на промишлени и офис помещения.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Старт на баласта/ на лампата: топъл

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 610

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 78

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 4 x 18

Категория на защита от токов удар: I

Източник на светлина: T8

източник на светлина включен в комплекта: не

Цокъл: G13

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

Материал на отражателя: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозаключващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷2,5

Вид баласт: EVG

Енергиен клас на баласта: A2

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2730

Грамаж [g]: 3340

Дължина на единична опаковка [cm]: 65

Ширина на единична опаковка [cm]: 62.5

25710 REGIS 3WS EVG 418 PT

Вътрешно растерно осветително тяло

Височина на единична опаковка [см]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 3.34

Ширина на кашон [см]: 63

Височина на кашон [см]: 8.8

Дължина на кашон [см]: 65.5


Вместимост на кашон [m³]: 0.036313

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- рефлектор във вид на парабола / „V"-образна напречна част на растера / контакти на луминисцентни лампи, маскирани от рефлектора (с изключение на версията REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL, която има опалова плоча)
- в корпуса отвори, улесняващи последователното захранване
- защитен проводник в растера, допълнително предпазващ от токов удар с изключение на версията REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- лесен монтаж на растера с пружиниращи скоби
- бърза връзка, за свързване на захранването, улеснява и ускорява монтажа, баласт марка OSRAM клас A2
- прахово покритие
- REGIS 3WS оборудван с баласт за "топъл старт".

KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT
Lampy: 4 x T26 18W/827

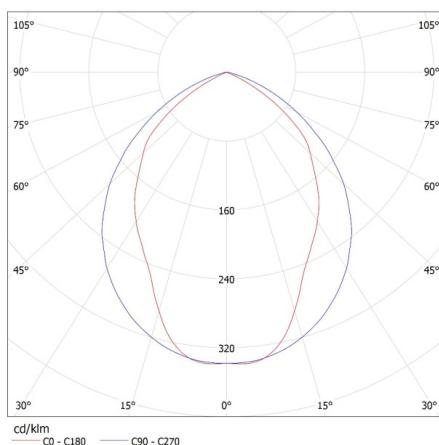

АКСЕСОАРИ:

- 72333 CLP-REGIS/PT** CLP-REGIS/PT монтажен държач, служи за вграждане на осветителното тяло в окачен таван от гипсокартон. 4 бр. в комплекта.

