
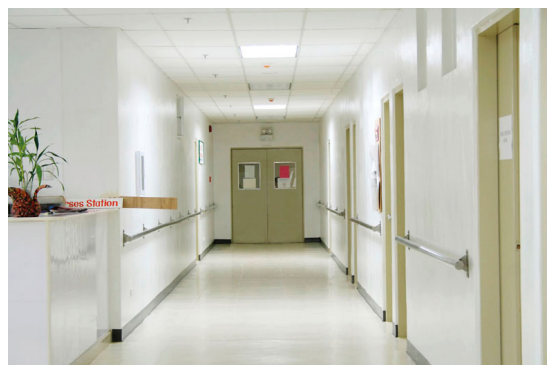


Вътрешно растерно осветително тяло

5905339257130

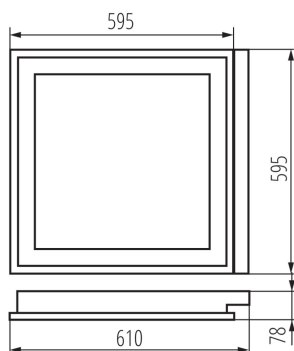

Kanlux REGIS са растерни таванни осветителни тела, които благодарение на пружинните скоби и бързи конектори се характеризират с лесен и бърз монтаж. Растерните осветителни тела все още са много популярно решение за осветление на промишлени и офис помещения.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Старт на баласта/ на лампата:** топъл

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Дължина [mm]:** 610

**Широчина [mm]:** 595

**Височина [mm]:** 78

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 4 x 18

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PMMA

**Източник на светлина:** T8

**източник на светлина включен в комплекта:** не

**Цокъл:** G13

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** стомана

**Материал на отражателя:** сплав на алуминий

**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Вид баласт:** EVG

**Енергиен клас на баласта:** A2

**Степен на защита IP:** 40

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 1

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 1

**Единично нето тегло [g]:** 3022

**Грамаж [g]:** 3624

**Дължина на единична опаковка [cm]:** 65

Вътрешно растерно осветително тяло

**Ширина на единична опаковка [cm]:** 62.5

**Височина на единична опаковка [cm]:** 8.5

**Тегло на кашон [kg]:** 3.624

**Ширина на кашон [cm]:** 63

**Височина на кашон [cm]:** 8.8

**Дължина на кашон [cm]:** 65.5


**Вместимост на кашон [m³]:** 0.036313

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- рефлектор във вид на парабола / „V”-образна напречна част на растера / контакти на луминисцентни лампи, маскирани от рефлектора (с изключение на версията REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL, която има опалова плоча)
- в корпуса отвори, улесняващи последователното захранване
- защитен проводник в растера, допълнително предпазващ от токов удар с изключение на версията REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- лесен монтаж на растера с пружиниращи скоби
- бърза връзка, за свързване на захранването, улеснява и ускорява монтажа, баласт марка OSRAM класа A2
- прахово покритие
- REGIS 3WS оборудван с баласт за "топъл старт".

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418  
Lampy: 4 x T26 18W/827

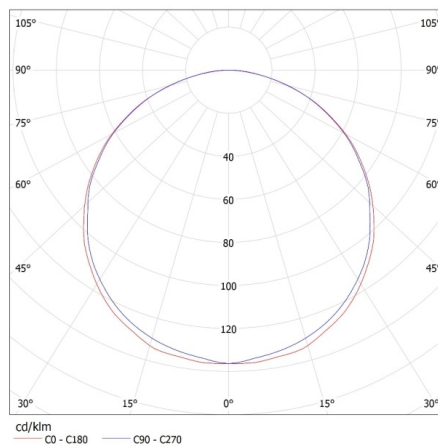

Вътрешно растрено осветително тяло

### АКСЕСОАРИ:

**72333** CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT монтажен държач, служи за вграждане на осветителното тяло в окачен таван от гипсокартон. 4 бр. в комплекта.

