

26063 T8 LED GLASSv3 9W-CW

LED източник на светлина


5905339260635

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



T8 LED GLASSv3 9W



Kanlux T8 LED GLASS е известна и доказана линия луминесцентни лампи, базираща на високоефективни LED SMD диоди, които са разположени в млечен стъклен корпус. Високото качество на изработка и грижата за най-висок клас на елементите са ней-важните качества на T8 LED GLASSv3.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Лампата е предназначена за акцентно осветление : не

Възможност за използване с димер : не

Захранване на лампите T8 LED : едностранно

Широчина [mm] : 28

Височина [mm] : 600

Диаметър [mm] : 28

Дълбочина [mm] : 28

Съдържание на живак : не

Сменяем стартер за LED осветление : не е включен в комплекта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V] : 220-240 AC

Номинална честота [Hz] : 50

Фактор на мощността на лампата : 0.9

Номинална мощност [W] : 9

Материал на дифузера : стъкло

Източник на светлина : T8 LED

Вид диод : LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm] : 1260

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM] : 1260

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM] : в сфера

Цвят на светлината : хладно бяла

Корелираната цветна температура [K] : 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване : 80

Цокъл : G13

Номинален срок на експлоатация [h] : 25000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 15000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] : 250



Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] : 250

Номинален ток на лампата [mA] : 41

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h : 9

26063 T8 LED GLASSv3 9W-CW

LED източник на светлина

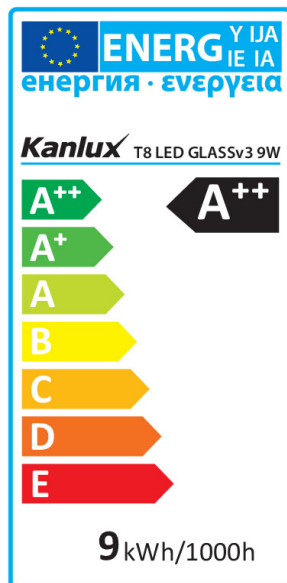

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 140

Време за пускане [s] : ≤0,5

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s] : незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s] : <2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% po 1000h

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10÷40

коефициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥90

коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥70

коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥80

Формата на светлинния източник: линеен

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 25

Единично нето тегло [g]: 116

Грамаж [g]: 166

Дължина на единична опаковка [cm]: 65

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 3


Тегло на кашон [kg]: 4.15

Ширина на кашон [cm]: 19.5

Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 69

Вместимост на кашон [m³]: 0.025565

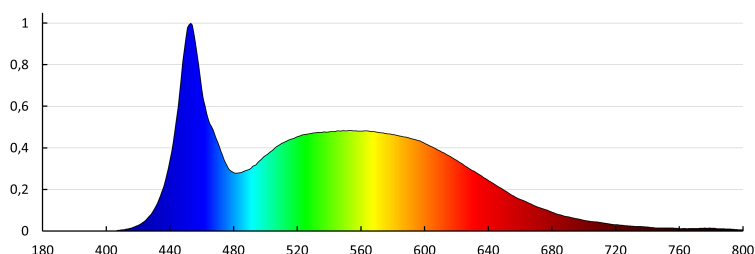


26063 T8 LED GLASSv3 9W-CW

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 26063) T8 LED GLASSv3 9W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26063) T8 LED GLASSv3 9W-CW
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 9W-CW

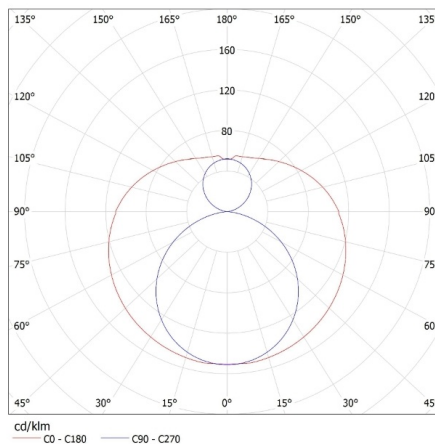

АКСЕСОРИ

26069

T8 LED STARTER

Резервен
превключвател за LED
светлина (26069)

