

LED плафониера

5905339264404



Kanlux VARSO LED е фамилия херметични таванни тела с интегриран LED източник на светлина. Той е отлично предложение както за инвестиции (жилищни кооперации, хотели), така и за отделни домакинства, където е необходима повишена устойчивост на влага (IP54). За осветяването на особено големи площи предлагаме Kanlux VARSO HI с мощност от 36 вата, чийто светещ поток е колкото 4000 лумена. Не забравяйте, че версиите на Kanlux VARSO съдържат сензори за движение (SE) също са налични.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Височина [mm]:** 49

**Диаметър [mm]:** 278

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 18

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 1620

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Флукс [LM]:** 2100

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Флукс [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** топлобял

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на**

**лампата след изтичане на номиналния срок на**

**експлоатация:** L70B50

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000

**Ъгъл на светене [°]:** 120

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 90

**Обхват на околната температура, на която може да**

**бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷35

**Материал на корпуса:** пластмаса


**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>):** 0,5-2,5

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

## 26440 VARSO LED 18W-WW-O

LED плафониера

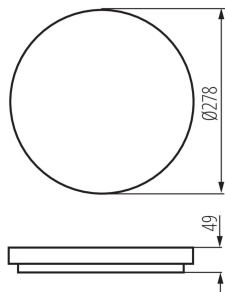

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 54

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 710

Грамаж [g]: 925.5

Дължина на единична опаковка [cm]: 28.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5

Височина на единична опаковка [cm]: 28.5



Тегло на кашон [kg]: 18.51

Ширина на кашон [cm]: 58

Височина на кашон [cm]: 31

Дължина на кашон [cm]: 59

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.106082

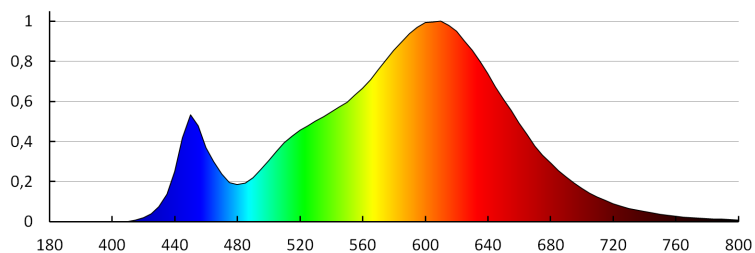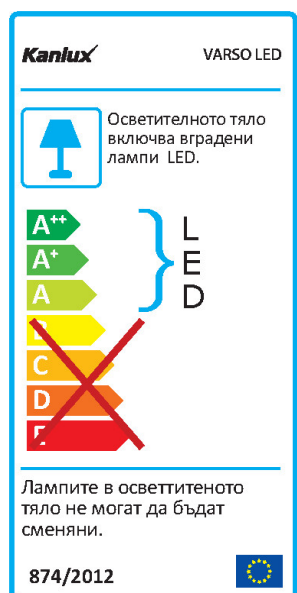

KANLUX S.A. (kat 26440) VARSO LED 18W-WW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (kat 26440) VARSO LED 18W-WW-O  
Lampy: 1 x VARSO LED 18W-WW-O

