


LED източник на светлина

5905339267641



Kanlux BILO HI е издръжливост, получена благодарение на иновативната LED SMD технология и керамичния корпус. Всички Kanlux BILO HI модели се характеризират с висока светлинна ефективност, защото при 8W консумация на енергия те излъчват светлина с поток от 800 lm. Тези източници с база E14 и E27 и "топката" на източника са идеални за аплици и полилеи на всички места, където естетиката и много светлина с ниска мощност са важни.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Лампата е предназначена за акцентно осветление:
неприложимо

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 45

Височина [mm]: 85

Диаметър [mm]: 45

Дълбочина [mm]: 45

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата: 0.5

Номинална мощност [W]: 8

Материал: керамика

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: G45

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 800

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Фuse [LM]: 800

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Фuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: E27

Номинален срок на експлоатация [h]: 17500


Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 210

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 210

Номинален ток на лампата [mA]: 57


LED източник на светлина

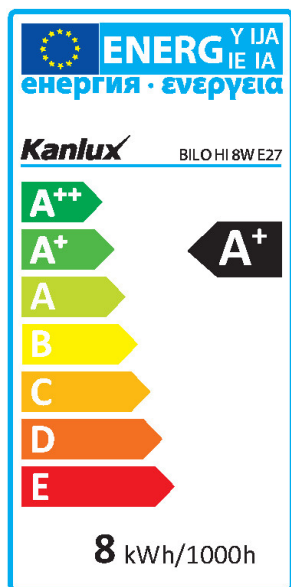

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 8
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100
Време за пускане [s]: $\leq 0,5$
Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим
Време за загряване на лампата до 95% [s]: < 2
Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: $< 5\%$ по 1000h
коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥ 90
коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥ 70
коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥ 80
Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 60
Формата на светлинния източник: kulka

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 10
Количество бройки в сборна опаковка: 100
Единично нето тегло [g]: 58
Грамаж [g]: 73
Дължина на единична опаковка [cm]: 4.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 4.5
Височина на единична опаковка [cm]: 9
Тегло на кашон [kg]: 7.3
Ширина на кашон [cm]: 24
Височина на кашон [cm]: 21
Дължина на кашон [cm]: 47
Вместимост на кашон [m³]: 0.023688

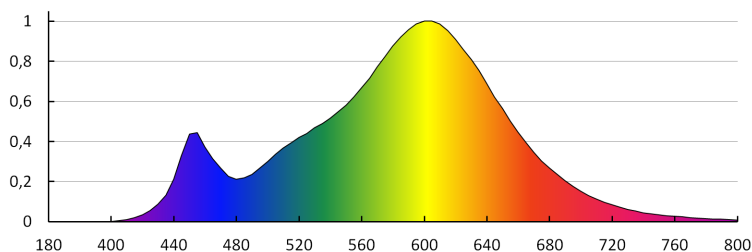

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 26764) BILO HI 8W E27-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26764) BILO HI 8W E27-WW
Lampy: 1 x BILO HI 8W E27-WW

