


LED плафониера

5905339269805



Kanlux VARSO LED е фамилия херметични таванни тела с интегриран LED източник на светлина. Той е отлично предложение както за инвестиции (жилищни кооперации, хотели), така и за отделни домакинства, където е необходима повишена устойчивост на влага (IP54). За осветяването на особено големи площи предлагаме Kanlux VARSO HI с мощност от 36 вата, чийто светещ поток е колкото 4000 лумена. Не забравяйте, че версиите на Kanlux VARSO със сензори за движение (SE) също са налични.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Микро-разстояние между контактите на релето: да

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Дължина [mm]: 278

Широчина [mm]: 278

Височина [mm]: 49

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 18

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 1700

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 2200

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000


Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 94

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: пластмаса

LED плафониера

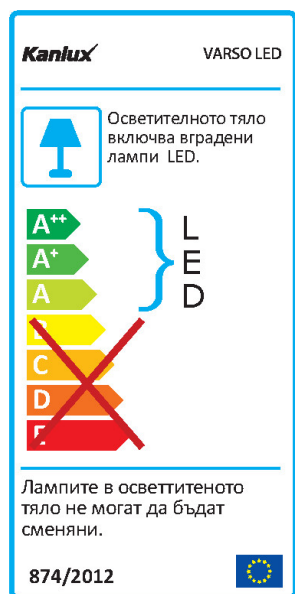

Вид датчик: микровълнов

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-2,5

Време за задействане на датчика [s-min]: 5-5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Работна честота на датчика [MHz]: 5,8

Ъгъл на обхват на сензора [°]: 360

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off

Степен на защита IP: 54

Обхват на датчика [m]: max 9

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 910

Грамаж [g]: 1116.5

Дължина на единична опаковка [cm]: 28.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5

Височина на единична опаковка [cm]: 28.5


Тегло на кашон [kg]: 22.33

Ширина на кашон [cm]: 58

Височина на кашон [cm]: 31

Дължина на кашон [cm]: 59

Вместимост на кашон [m³]: 0.106082

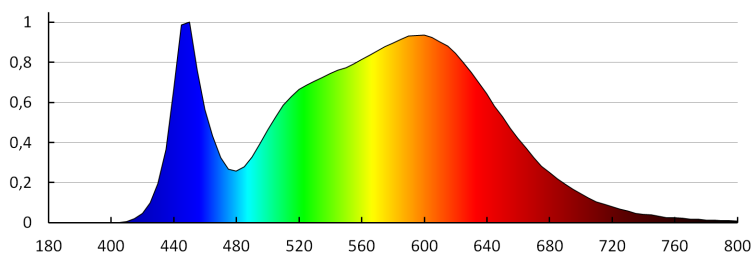

26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

