


LED плафониера

5905339269812



Kanlux VARSO LED е фамилия херметични таванни тела с интегриран LED източник на светлина. Той е отлично предложение както за инвестиции (жилищни кооперации, хотели), така и за отделни домакинства, където е необходима повишена устойчивост на влага (IP54). За осветяването на особено големи площи предлагаме Kanlux VARSO HI с мощност от 36 вата, чийто светещ поток е колкото 4000 лумена. Не забравяйте, че версиите на Kanlux VARSO със сензори за движение (SE) също са налични.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Микро-разстояние между контактите на релето:** да

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** да

**Височина [mm]:** 49

**Диаметър [mm]:** 278

**Регулиране на чувствителността:** да

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 18

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 1700

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** 2200

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на**

**лампата след изтичане на номиналния срок на**

**експлоатация:** L70B50

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000

**Ъгъл на светене [°]:** 120

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 94


**Обхват на околната температура, на която може да**

**бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷35

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид датчик:** микровълнов


### LED плафониера

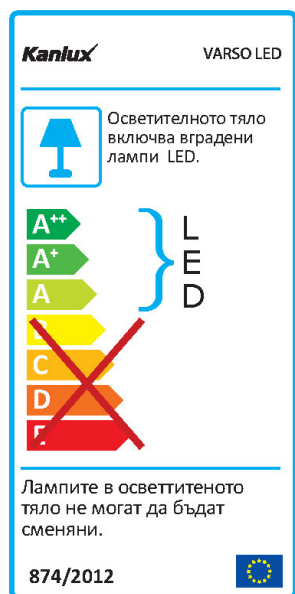

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми  
**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5  
**Време за задействане на датчика [s-min]:** 5-5  
**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1  
**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5  
**Работна честота на датчика [MHz]:** 5,8  
**Ъгъл на обхват на сензора [°]:** 360  
**Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]:** 2/10/50/off  
**Степен на защита IP:** 54  
**Обхват на датчика [m]:** max 9

#### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 20  
**Количество бройки в междинна опаковка:** 1  
**Количество бройки в сборна опаковка:** 20  
**Единично нето тегло [g]:** 730  
**Грамаж [g]:** 936.5  
**Дължина на единична опаковка [cm]:** 28.5  
**Ширина на единична опаковка [cm]:** 5.5  
**Височина на единична опаковка [cm]:** 28.5  
**Тегло на кашон [kg]:** 18.73  
**Ширина на кашон [cm]:** 58  
**Височина на кашон [cm]:** 31  
**Дължина на кашон [cm]:** 59  
**Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]:** 0.106082

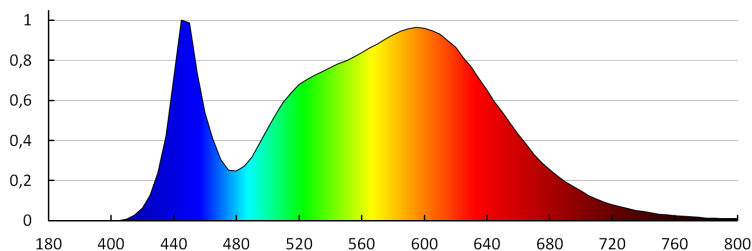

## 26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

