

линейно LED осветително тяло

5905339271181



Kanlux TP SLIM TW е малко херметично осветително тяло, което може да се монтира върху повърхност или в окачена форма. Удобният монтаж се осигурява от регулируеми дръжки и бързодействащи се крепежни елементи, които са прикрепени към осветителното тяло. Благодарение на класа на херметичност IP65 и устойчивостта на удар IK 08, осветителното тяло може да се използва на такива места като: промишлени помещения, складове, паркинги и гаражи. Освен това осветителните тела Kanlux TP SLIM TW имат и допълнителна функционалност, което е възможността за свързване в линии. Във версията с мощност 40W можем да свържем до 12 фитинга, а във версията 50W - до 10 фитинга.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Възможност за използване с димер:** не

**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна

**Дължина [mm]:** 1535

**Широчина [mm]:** 35

**Височина [mm]:** 55

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 50

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 5500

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 25000

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 20000$

**Ъгъл на светене [°]:** X145/Y110

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 110

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷40

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми


**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1,5-2,5

**Време за загряване на лампата [s]:** <1

**Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$



линейно LED осветително тяло

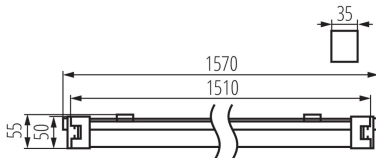

Максимален брой последователно свързвани осветителни тела: 10

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 12

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 750

Грамаж [g]: 868.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 162

Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5

Височина на единична опаковка [cm]: 4


Тегло на кашон [kg]: 10.41996

Ширина на кашон [cm]: 17

Височина на кашон [cm]: 18

Дължина на кашон [cm]: 165

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.05049

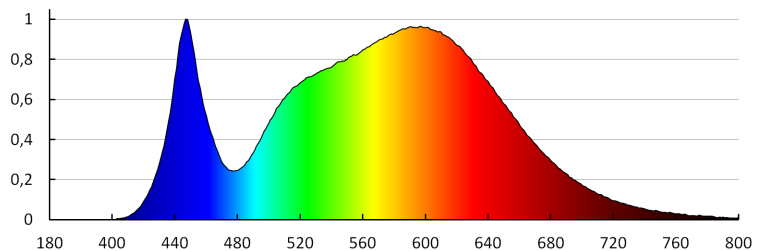

KANLUX S.A. (kat 27118) TP SLIM TW LED 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27118) TP SLIM TW LED 50W-NW  
Lamps: 1 x TP SLIM LED 50W-NW

