

## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

LED осветително тяло high bay

5905339271587



up to  
**170** lm/W

**IP**  
**65**

**10**K



Kanlux HB PRO STRONG са осветителни тела за високи етажи, чиято светлинна ефективност достига 170 lm/W. Благодарение на използваното 1-10V захранване с функция за димиране, позволяващо плавно регулиране на интензитета на светлината, както и възможност за ръчно регулиране на мощността на осветителя на нива: 100 %, 75 % и 50 %, ще получите още по-голям контрол върху осветлението. Kanlux HB PRO STRONG във версия 200W генерира светлинен поток от 34 000 lm, което ще осигури видимост дори в големи пространства. Безопасността и гъвкавостта на тези осветителни тела са от решаващо значение, поради което Kanlux HB PRO STRONG е оборудван със солидни функции за безопасност. Защитата срещу механични повреди на ниво IK10 (със защитна мрежа) и устойчивостта на проникване на вода и твърди тела на ниво IP65 правят това осветително тяло надежден избор за различни приложения. Осветителните тела Kanlux HB PRO STRONG са с гаранция не само за 5 години, но и за 50 000 часа употреба. Освен това широката гама от налични аксесоари, като защитни решетки, лещи и скоби за стена и таван, ви позволява да адаптирате осветителното тяло към специфичните нужди на вашето пространство.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m

**Възможност за използване с димер:** 1-10V

**Височина [mm]:** 112

**Диаметър [mm]:** 299

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 150 / 112,5 / 75

**Категория на защита от токов удар:** I

**Вид диод:** LED SMD


**Светлинен поток [lm]:** 25500 / 19125 / 12750

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

LED осветително тяло high bay

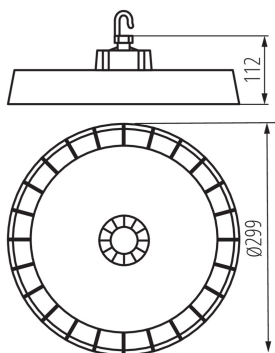

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 25000$

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:  $-30 \div 50$

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: пластмаса

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.3

Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]: 1

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2020

Грамаж [g]: 2620

Бруто тегло на един брой [g]: 2620

Дължина на единична опаковка [cm]: 34

Ширина на единична опаковка [cm]: 34

Височина на единична опаковка [cm]: 15.5

Тегло на кашон [kg]: 2.62

Ширина на кашон [cm]: 34


Височина на кашон [cm]: 15.5

Дължина на кашон [cm]: 34

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.017918

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

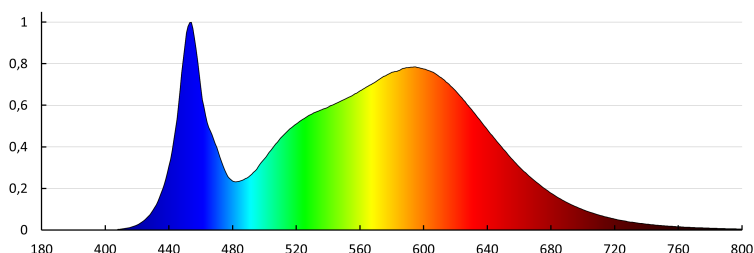

## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

LED осветително тяло high bay

KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW

