



Стълбищно LED осветително тяло

5905339273796



APUS LED AC

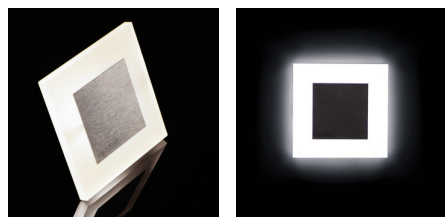

Kanlux APUS е съвременен дизайн, съчетан с атрактивен светлинен ефект. Това е едно прекрасно предложение за осветление на стълбища и коридори или за акцентирание на интериора на помещенията. Уникалната конструкция на осветителното тяло ще осигури равномерно разпределение на светлината. Версия AC е снабдена с адаптер 230V, който се побира в кутия, а версиите PIR - в сензор за движение. Сензорът открива движение/включва осветлението независимо от интензитета на светлината в околното пространство.

ОБЩИ ДАННИ:

Стенни за вграждане: да

Цвят: неръждаема стомана

Място на монтаж: за вграждане в стена

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Дължина [mm]: 75

Широчина [mm]: 23

Височина [mm]: 75

Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]: 60

Размери на монтажния отвор [mm]: 60

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 DC

Максимална мощност [W]: 0,8

Категория на защита от токов удар: III

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 14

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000


Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 18

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: шлайфана неръждаема стомана, пластмаса

Вид датчик: PIR

Стълбищно LED осветително тяло

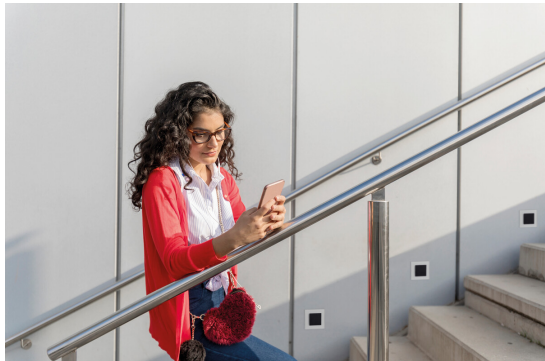

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Дължина на проводника [m]: 0.18

Време за задействане на датчика [s-min]: 60--

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Ъгъл на обхват на сензора [°]: H90/V40

Степен на защита IP: 20

Обхват на датчика [m]: max 5

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 100

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 84

Грамаж [g]: 102.9

Дължина на единична опаковка [cm]: 11

Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5

Височина на единична опаковка [cm]: 16.5

Тегло на кашон [kg]: 10.29

Ширина на кашон [cm]: 24

Височина на кашон [cm]: 35.5

Дължина на кашон [cm]: 63.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.054102

KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW
Lamps: 1 x APUS LED NW

