


LED панел за скрит монтаж

5905339280220

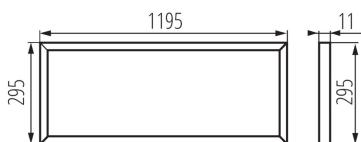

Панелите Kanlux BRAVO S/SU са специално подбрани компоненти за още по-голямо удоволствие от тяхното използване. Алуминиева рамка, специално подбрани диоди LED, рефлектор и дифузер, разпръскващ светлината, това са само част от предимствата на панелите Kanlux BRAVO LED S/SU. Друго тяхно предимство е светлинната им ефикасност (100lm/W). Панелите Kanlux BRAVO LED не притежават адаптер в комплекта.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: не

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 11

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранващ ток [mA]: 1050

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4000

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: сплав на алуминий

Вид присъединение: кабел завършен с щепсел - DC

Вид проводник: H03VVH2-F

Дължина на проводника [m]: 0.05

LED панел за скрит монтаж



Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,5

Вид захранване: ПОСТОЯННОТОКОВ

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 20

DRIVER [index]: 28026

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 2360

Грамаж [g]: 2793.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 122

Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5

Височина на единична опаковка [cm]: 31.5

Тегло на кашон [kg]: 16.75998

Ширина на кашон [cm]: 12


Височина на кашон [cm]: 35

Дължина на кашон [cm]: 123

Вместимост на кашон [m³]: 0.05166


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX
- LED панел без захранващо устройство в комплекта.

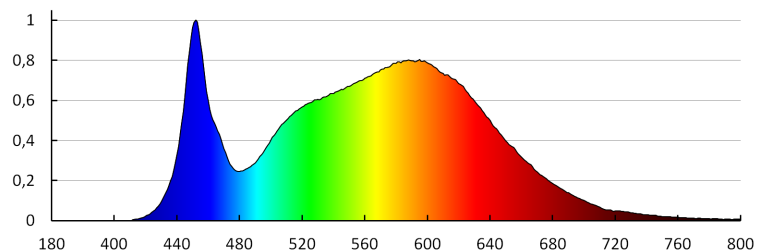

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

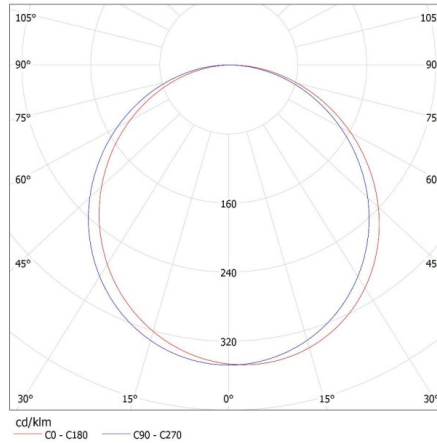

АКСЕСОРИ:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 6060/6262 в окачен таван от гипсокартон, 4 бр. в комплекта (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 12030 в окачен таван от гипсокартон, 6 бр. в комплекта (28503)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Монтажна стойка NT 4 бр. в комплекта (28500)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Монтажна стойка NT 6 бр. в комплекта (28501)

28022 BRAVO S 40W12030NW W

LED панел за скрит монтаж

27613 ADTR 6060 W



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27613)

27610 ADTR 6060 SR



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27610)

27615 ADTR 6060 B



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27615)

27611 ADTR 12030 W



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27611)

27612 ADTR 12030 SR



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27612)

28026 BRAVO DRIVER 40W



LED захранващо устройство за панели BRAVO S / SU с мощност 40W (28026)

LED панел за скрит монтаж

25591 PSR 100

Предпазно въже (25591)

