

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339288714



**FTHT**  
high  
temperature

**DALI**  
system



### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** СИВ

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван, за настенен монтаж

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Възможност за използване с димер:** DALI

**Дължина [mm]:** 1480

**Широчина [mm]:** 80

**Височина [mm]:** 70

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 43

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 6500

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 3$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L90B10

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 30000$

**Ъгъл на светене [°]:** X115/Y105

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 151

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -25÷50

**тип абажур:** grooved

**Материал на корпуса:** PC

**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$

**Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$

**Максимален брой последователно свързвани осветителни тела:** 7

**Степен на защита IK:** 08

**Степен на защита IP:** 65




Прахохерметично осветително тяло LED

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1  
Количество бройки в междинна опаковка: 1  
Количество бройки в сборна опаковка: 1  
Единично нето тегло [g]: 2310  
Грамаж [g]: 2540  
Дължина на единична опаковка [cm]: 150  
Ширина на единична опаковка [cm]: 8  
Височина на единична опаковка [cm]: 7  
Тегло на кашон [kg]: 2.54  
Ширина на кашон [cm]: 9  
Височина на кашон [cm]: 7.5  
Дължина на кашон [cm]: 150  
Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.010125

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

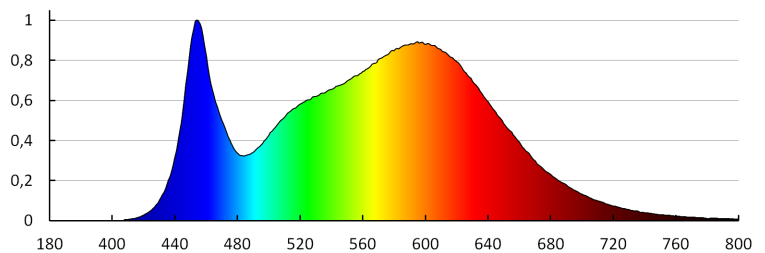

KANLUX S.A. (kat 28871) FTHT1500 43W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28871) FTHT1500 43W-840-RYF  
Lamps: 1 x FTHT1500 43W-840-RYF

