

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339288721



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: СИВ

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: DALI

Дължина [mm]: 1480

Широчина [mm]: 80

Височина [mm]: 70

Интегриран LED източник на светлина: да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 43

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 6300

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 3$

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: X70/Y95

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 147

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷50

тип абажур: призматичен, с тесен лъч

Материал на корпуса: PC

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Максимален брой последователно свързвани осветителни тела: 7

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65




Прахохерметично осветително тяло LED

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1  
Количество бройки в междинна опаковка: 1  
Количество бройки в сборна опаковка: 1  
Единично нето тегло [g]: 2570  
Грамаж [g]: 2800  
Дължина на единична опаковка [cm]: 150  
Ширина на единична опаковка [cm]: 8  
Височина на единична опаковка [cm]: 7  
Тегло на кашон [kg]: 2.8  
Ширина на кашон [cm]: 9  
Височина на кашон [cm]: 7.5  
Дължина на кашон [cm]: 150  
Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.010125

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

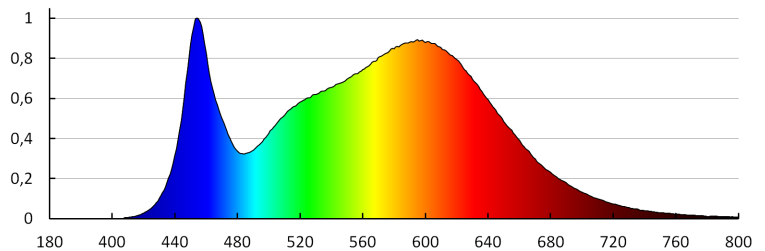

KANLUX S.A. (kat 28872) FTHT1500 43W-840-INT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28872) FTHT1500 43W-840-INT  
Lamps: 1 x FTHT1500 43W-840-INT

