


Фасадно осветително тяло

5905339289919

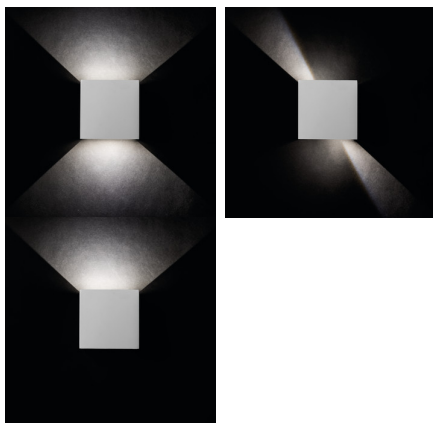

Главното предимство на Kanlux REKA LED са използваните диоди, които не губят яркостта си по време на експлоатация. Визуално интересен е светлинният ефект, който лампата създава при включване, както и произволно регулиране на светлинния лъч с помощта на маскиращи клапи. Kanlux REKA LED може да се използва за фасадно осветление на сгради.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** графитен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** не

**Посока на светене на осветителното тяло:** нагоре и надолу

**Дължина [mm]:** 135

**Широчина [mm]:** 115

**Височина [mm]:** 100

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 7

**Категория на защита от токов удар:** I

**Вид диод:** LED COB

**Светлинен поток [lm]:** max 380

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 30000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000

**Ъгъл на светене [°]:** max 90

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -15÷35

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Материал на защитното стъкло:** закалено стъкло


**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

Фасадно осветително тяло

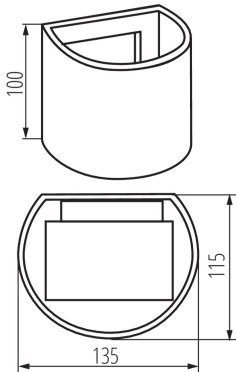

Степен на защита IP: 54

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 570

Грамаж [g]: 678

Дължина на единична опаковка [cm]: 15

Ширина на единична опаковка [cm]: 12

Височина на единична опаковка [cm]: 11

Тегло на кашон [kg]: 13.56

Ширина на кашон [cm]: 31


Височина на кашон [cm]: 25

Дължина на кашон [cm]: 62

Вместимост на кашон [m³]: 0.04805

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- Регулиране на ъгъла на светене
- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

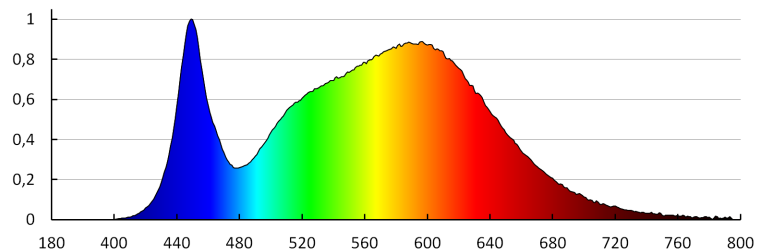

KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR  
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-GR

