

LED плафониера

5905339291622



Kanlux ORTE LED е ново семейство плафониери, при които сме обърнали специално внимание на дизайна и лесния монтаж. Допълнително за Ваше удобство предлагаме и версии с датчик за движение.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Микро-разстояние между контактите на релето: да

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Височина [mm]: 65

Диаметър [mm]: 250

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 18

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 1600

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 2200

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50


Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 89

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

LED плафониера

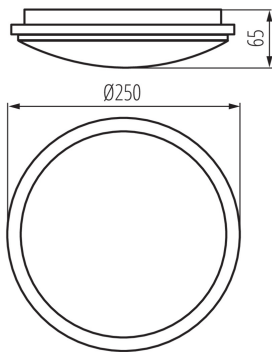

Материал на корпуса: пластмаса

Вид датчик: микровълнов

Вид присъединение: самозаклучващи се клемми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75÷2,5

Време за задействане на датчика [s-min]: 5-5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Ъгъл на обхват на сензора [°]: 360

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off

Степен на защита IP: 54

Обхват на датчика [m]: max 6

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 480

Грамаж [g]: 681

Дължина на единична опаковка [cm]: 25.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 7

Височина на единична опаковка [cm]: 25.5


Тегло на кашон [kg]: 6.81

Ширина на кашон [cm]: 37.5

Височина на кашон [cm]: 28.5

Дължина на кашон [cm]: 52

Вместимост на кашон [m³]: 0.055575

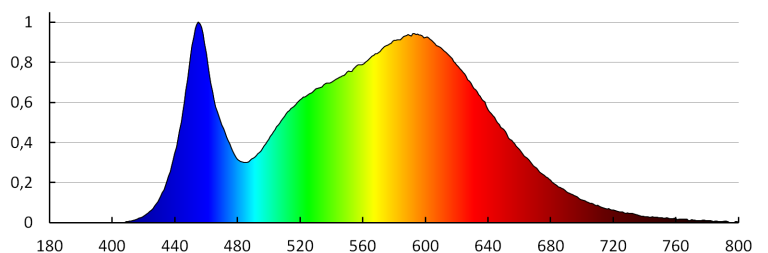

29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 29162) ORTE LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29162) ORTE LED 18W-NW-O-SE
Lamps: 1 x ORTE LED 18W-NW-O

