

LED плафониера

5905339291639



Kanlux ORTE LED е ново семейство плафониери, при които сме обърнали специално внимание на дизайна и лесния монтаж. Допълнително за Ваше удобство предлагаме и версии с датчик за движение.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван, за настенен монтаж

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Микро-разстояние между контактите на релето:** да

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** да

**Височина [mm]:** 70

**Диаметър [mm]:** 288

**Регулиране на чувствителността:** да

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 24

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 2200

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** 2900

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L70B50

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000


**Ъгъл на светене [°]:** 120

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 92

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷35



LED плафониера

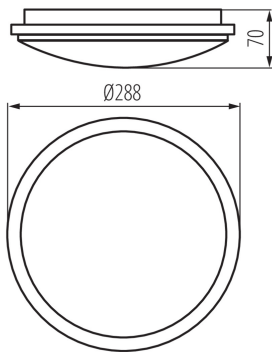

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид датчик:** микровълнов

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клемми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷2,5

**Време за задействане на датчика [s-min]:** 5-5

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Ъгъл на обхват на сензора [°]:** 360

**Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]:** 2/10/50/off

**Степен на защита IP:** 54

**Обхват на датчика [m]:** max 6

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 10

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 10

**Единично нето тегло [g]:** 570

**Грамаж [g]:** 826

**Дължина на единична опаковка [cm]:** 29.5

**Ширина на единична опаковка [cm]:** 7.5

**Височина на единична опаковка [cm]:** 29.5


**Тегло на кашон [kg]:** 8.26

**Ширина на кашон [cm]:** 40

**Височина на кашон [cm]:** 32.5

**Дължина на кашон [cm]:** 60

**Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]:** 0.078

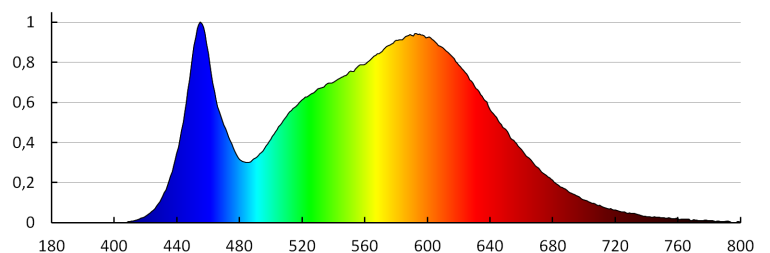

## 29163 ORTE LED 24W-NW-O-SE

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 29163) ORTE LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29163) ORTE LED 24W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x ORTE LED 24W-NW-O

