


LED осветител

5905339292223

IP
65

LED
technology



Kanlux STATO LED е преносим прожектор с висока степен на херметичност (IP65). Препоръчва се като осветление за ремонтни или строителни работи. Регулирането на ъгъла на прожектора и стойката позволява допълнително осветяване на повърхността в много равнини, а по-високият индекс на цвето предаване от повечето прожектори (CRI = 80) прави възможно използването му на закрито, по време на ремонт цветовете на осветената повърхност се виждат по-добре. Комплектът Kanlux STATO LED съдържа 2-метров кабел с щепсел.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: върху основа

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Wukrywanie ruchu: не

Широчина [mm]: 252

Височина [mm]: 247

Дълбочина [mm]: 194

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 30

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3150

**Полезния светлинен поток на светлинния източник
Фuse [LM]:** 2770

**Полезния светлинен поток на светлинния източник
Фuse [LM]:** в широк конус (120°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000


Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 105

Обхват на околната температура, на която може да

LED осветител

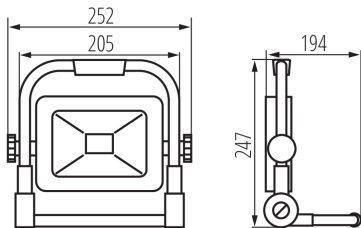

бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Материал на рамото: стомана

Вид присъединение: кабел завършен с щепсел

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 2

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 330

Степен на защита IK: 07

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 8

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 8

Единично нето тегло [g]: 1258

Грамаж [g]: 1323.75

Дължина на единична опаковка [cm]: 26

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5

Височина на единична опаковка [cm]: 25.5


Тегло на кашон [kg]: 10.59

Ширина на кашон [cm]: 29

Височина на кашон [cm]: 27.5

Дължина на кашон [cm]: 54

Вместимост на кашон [m³]: 0.043065

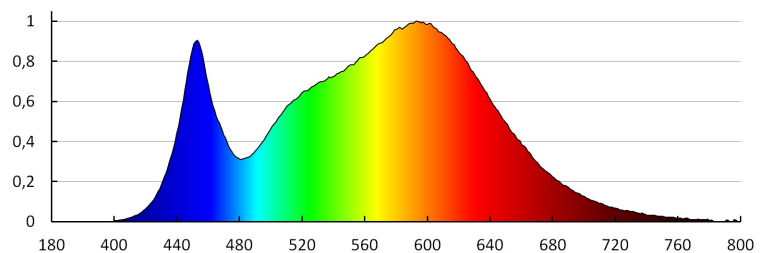

29222 STATO N LED 30W-B

LED осветител

KANLUX S.A. (kat 29222) STATO N LED 30W-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29222) STATO N LED 30W-B
Lamps: 1 x STATO N LED 30W-B

