


LED осветител

5905339292230

IP
65

LED
technology



Kanlux STATO LED е преносим прожектор с висока степен на херметичност (IP65). Препоръчва се като осветление при ремонти или строителни работи. Регулирането на ъгъла на наклона на прожектора и стойката позволява допълнително осветяване на повърхността в много равнини, по-висок индекс на цвето предаване от повечето прожектори (CRI=80) е възможност за използване вътре в помещения (по време на ремонт, цветовете на осветената повърхност се виждат по-добре). В Kanlux STATO LED комплектът съдържа 2-метров кабел с щепсел.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: върху основа

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: не

Широчина [mm]: 290

Височина [mm]: 278

Дълбочина [mm]: 198

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 50

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 5250

Полезния светлинен поток на светлинния източник
Фuse [LM]: 4430

Полезния светлинен поток на светлинния източник
Фuse [LM]: в широк конус (120°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000


Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 105

Обхват на околната температура, на която може да

LED осветител

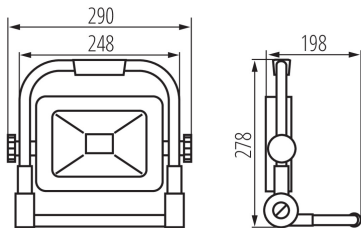

бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Материал на рамото: стомана

Вид присъединение: кабел завършен с щепсел

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 2

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 330

Степен на защита IK: 07

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 4

Единично нето тегло [g]: 1568

Грамаж [g]: 1787.5

Дължина на единична опаковка [cm]: 30

Ширина на единична опаковка [cm]: 7

Височина на единична опаковка [cm]: 29.5


Тегло на кашон [kg]: 7.15

Ширина на кашон [cm]: 29

Височина на кашон [cm]: 31

Дължина на кашон [cm]: 32

Вместимост на кашон [m³]: 0.028768

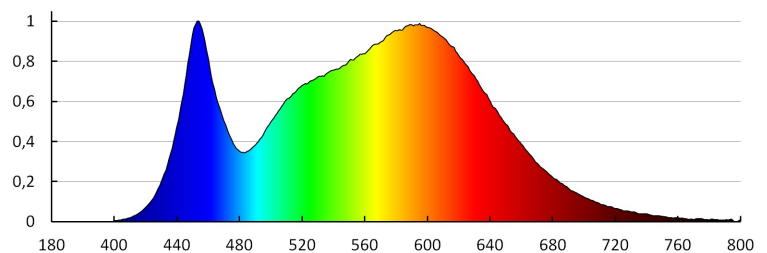

KANLUX S.A. (kat 29223) STATO N LED 50W-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29223) STATO N LED 50W-B
Lamps: 1 x STATO N LED 50W-B

