


## 29225 STATO HI LED 50W-B

LED осветител

5905339292254

IP  
65

HI  
GH  
efficacy



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен  
Място на монтаж: върху основа  
Място на приложение: на закрито и на открито  
Минимално разстояние от осветявания обект : 1m  
Възможност за използване с димер : не  
Wykrywanie ruchu: не  
Широчина [mm]: 290  
Височина [mm]: 278  
Дълбочина [mm]: 198  
Съдържание на живак : не  
Съдържание на живак в лампата [mg] : 0  
Интегриран LED източник на светлина : да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:


Номинално напрежение [V]: 220-240 AC  
Номинална честота [Hz]: 50  
Максимална мощност [W]: 50  
Категория на защита от токов удар : I  
Вид диод: LED SMD  
Светлинен поток [lm]: 6000  
Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: 5140  
Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: в широк конус (120°)  
Цвят на светлината: бяла  
Корелираната цветна температура [K]: 4000  
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6  
Индекс на цвето предаване: 80  
Експлоатационен срок на лампата [h] : 25000  
Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 15000$   
Ъгъл на светене [°]: 120  
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 120  
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35  
Материал на корпуса: сплав на алуминий  
Материал на защитното стъкло: закалено стъкло  
Материал на рамото: стомана  
Вид присъединение: кабел завършен с щепсел  
Вид проводник: H05RN-F  
Дължина на проводника [m]: 2  
Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]: 1  
Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$

Date of issue: 05.12.2024, 09:01

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

## 29225 STATO HI LED 50W-B

LED осветител

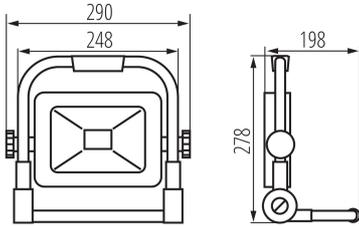

Време за пускане на лампата [s] :  $\leq 0,5$

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°] : 330

Степен на защита IK : 07

Степен на защита IP : 65

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 4

Единично нето тегло [g] : 1538

Грамаж [g] : 1772.5

Бруто тегло на един брой [g] : 1672

Дължина на единична опаковка [cm] : 30

Ширина на единична опаковка [cm] : 6.5

Височина на единична опаковка [cm] : 29


Тегло на кашон [kg] : 7.09

Ширина на кашон [cm] : 29

Височина на кашон [cm] : 31

Дължина на кашон [cm] : 32

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>] : 0.028768

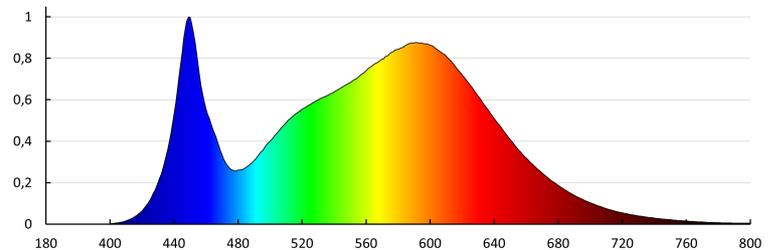

KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B  
Lampy: 1 x STATO HI LED 50W-B

