

Фасадно осветително тяло

5905339292605



Kanlux FORRO са фасадни осветителни тела, които се характеризират с опростен и атрактивен дизайн. Могат да се използват като вътрешно осветително тяло (имат съответния коефициент CRI), същевременно могат да бъдат използвани на фасадите на сградите (IP54). В осветителното тяло Kanlux BISO светлината, която пада от LED модула е разпръсквана меко върху фасадата на сградата и задната част на осветителното тяло.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** графитен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** не

**Дължина [mm]:** 220

**Широчина [mm]:** 90

**Височина [mm]:** 80

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Фактор на мощност:** 0.5

**Максимална мощност [W]:** 8

**Категория на защита от токов удар:** I

**Вид диод:** LED COB

**Светлинен поток [lm]:** 140

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 25000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥25000

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 18

**Обхват на околната температура, на която може да**

**бъде изложен продуктът [°C]:** -15÷40

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Материал на защитното стъкло:** пластмаса


**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели**

**[mm²]:** 1,5÷2,5

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

Фасадно осветително тяло

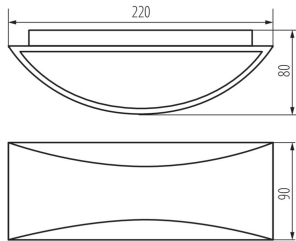

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 54

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 580

Грамаж [g]: 686

Дължина на единична опаковка [cm]: 23

Ширина на единична опаковка [cm]: 9

Височина на единична опаковка [cm]: 10


Тегло на кашон [kg]: 13.72

Ширина на кашон [cm]: 22

Височина на кашон [cm]: 48

Дължина на кашон [cm]: 48

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.050688

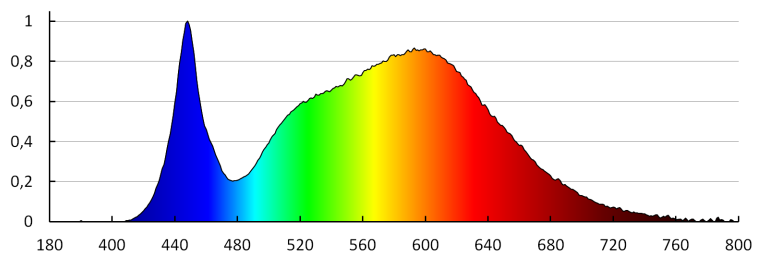

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR  
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

