


линейно LED осветително тяло

5905339293770

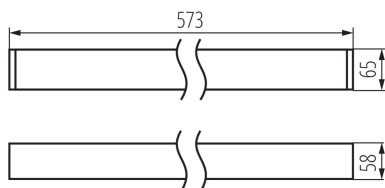

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 573

Широчина [mm]: 58

Височина [mm]: 65

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 17

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 1530

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L80B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X85/Y95

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: матов

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми


Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²): 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

линейно LED осветително тяло

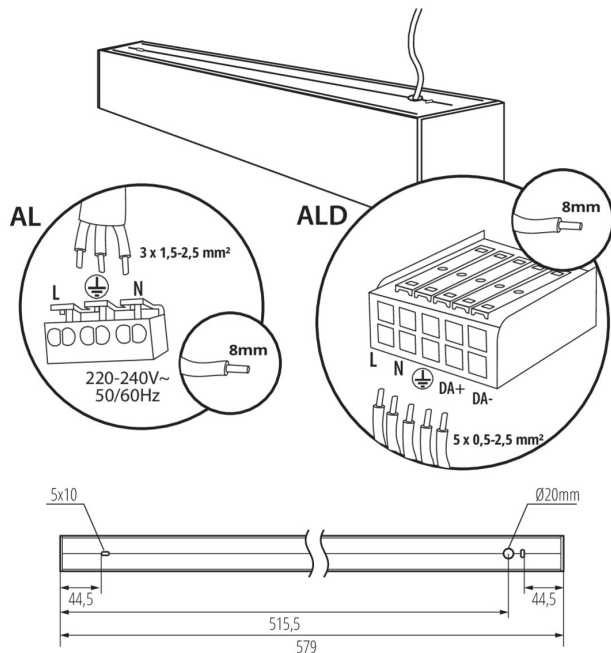


ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 1
Единично нето тегло [g]: 1350
Грамаж [g]: 1530
Дължина на единична опаковка [cm]: 74.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 11
Височина на единична опаковка [cm]: 7
Тегло на кашон [kg]: 1.53
Ширина на кашон [cm]: 11
Височина на кашон [cm]: 7
Дължина на кашон [cm]: 74.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.005737


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

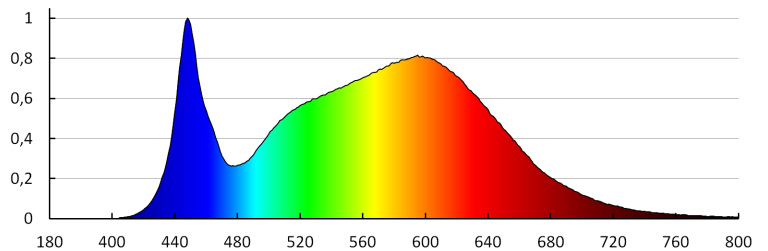

KANLUX S.A. (kat 29377) AL 17W-840-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29377) AL 17W-840-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL 17W-840-MAT-NT

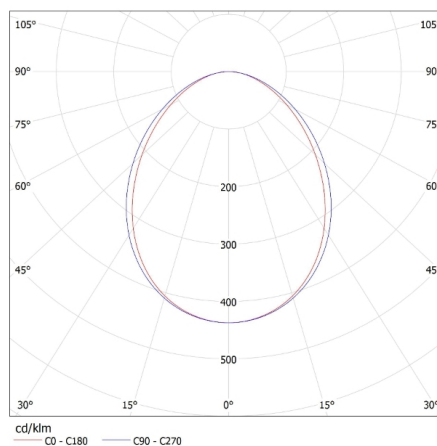

АКСЕСОАРИ:

линейно LED осветително тяло

32540 ALIN CORD 1F-W



захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm

32541 ALIN CORD 1F-B



захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm

32542 ALIN CORD 1F-SR



захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта

29557 ALIN NT GRIP



Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта

27109 KLOSZ MPR AL 11W/17W



дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W,(27109)