

Осветително тяло downlight

5905339295897

IP  
65/20

ultra  
SLIM  
panel

HIGH  
quality



Kanlux AREL LED е ново семейство, които нямат рамка. Високата степен на защита IP65/20 и изключителният опростен, а същевременно изненадващ дизайн правят Kanlux AREL LED подходящи за всеки интериор. Благодарение на уникалната конструкция панелът е с дебелина едва 9 мм – това е най-тънкият панел, достъпен на пазара.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Височина [mm]:** 23

**Диаметър [mm]:** 156

**Монтажен отвор [mm]:** Ø140

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 14

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** PMMA

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 1210

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** 1650

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** топлобял

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 15000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

**Ъгъл на светене [°]:** 120


**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 86

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Вид присъединение:** клеморед

Осветително тяло downlight

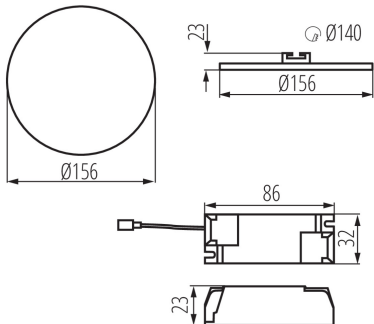

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,75-1,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 65/20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 50

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 220

Грамаж [g]: 294.6

Дължина на единична опаковка [cm]: 18.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 19


Тегло на кашон [kg]: 14.73

Ширина на кашон [cm]: 38.5

Височина на кашон [cm]: 22

Дължина на кашон [cm]: 78

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.066066

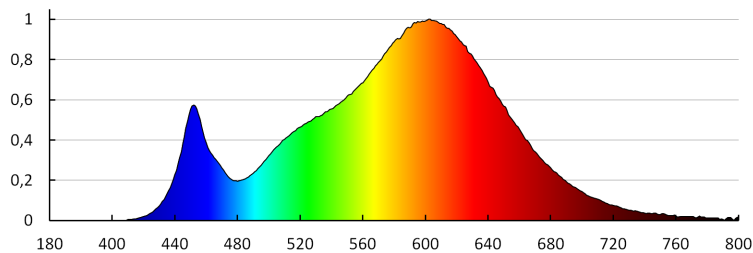

KANLUX S.A. (kat 29589) AREL LED DO 14W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29589) AREL LED DO 14W-WW  
Lamps: 1 x AREL LED DO 14W-WW

