


29606 XLED A60 10W-NW

LED източник на светлина

5905339296061



Kanlux XLED съчетава в себе си най-добрите качества на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме за тях, че това е първата истинска LED крушка. Стъклена крушка във формата на традиционна крушка и LED диоди са разположени така, че светлината да се разпространява във всички посоки, а ъгълът на осветление да бъде дори 320 градуса!

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: прозрачен

Лампата е предназначена за акцентно осветление: неприложимо

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 105

Диаметър [mm]: 60

Дълбочина [mm]: 60

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата: 0.5

Номинална мощност [W]: 10

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: A60

Вид диод: LED FILAMENT

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 1520

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Fuse [LM]: 1520

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цветопредаване: 80

Цокъл: E27

Номинален срок на експлоатация [h]: 10000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Номинален ъгъл на светлинния спон [°]: 320

Номинален ъгъл на светлинния спон [°]: 320

Номинален ток на лампата [mA]: 80


Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 10

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 152

Време за пускане [s]: ≤0,5

29606 XLED A60 10W-NW

LED източник на светлина

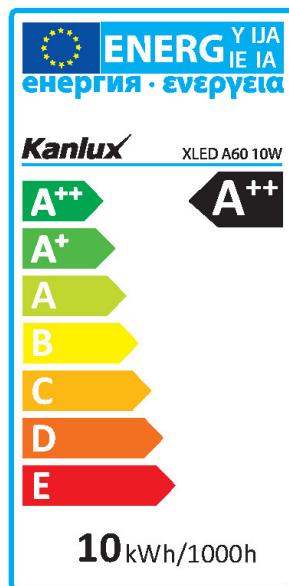

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим
Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2
Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% по 1000h
коффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥90
коффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥70
коффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥80
Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 100
Формата на светлинния източник: standard

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 10
Количество бройки в сборна опаковка: 100
Единично нето тегло [g]: 34
Грамаж [g]: 66
Дължина на единична опаковка [cm]: 6.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5
Височина на единична опаковка [cm]: 12
Тегло на кашон [kg]: 6.6
Ширина на кашон [cm]: 35.5
Височина на кашон [cm]: 26.5
Дължина на кашон [cm]: 69
Вместимост на кашон [m³]: 0.064912

