


LED източник на светлина

5905339296412

1800K
SUPER
WARM

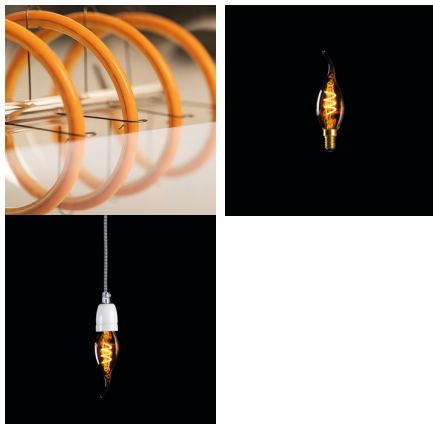

Декоративна версия на крушката с форма на свещ. Kanlux XLED C35T в тази уникална версия ще ви помогне да създадете много уютна атмосфера. Всичко благодарение на изключително топлия цвят от светло и кехлибарено стъкло със спираловидна LED нишка. Тази крушка ще изглежда красиво в настолни лампи, подови лампи или висящи лампи с отворен сянка. Тя ще бъде истинска украса на вашия дом, кафе маса или полилей за ресторанти, както и надвеси на тавана без абажури. Това е уникална комбинация от декоративност, винтидж стил и модерна, енергоспестяваща LED технология.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: кехлибарен

Лампата е предназначена за акцентно осветление: неприложимо

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 35

Височина [mm]: 123

Диаметър [mm]: 35

Дълбочина [mm]: 35

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата: 0.5

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: C35

Вид диод: LED FILAMENT

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 135

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 135

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: супер топло

Корелираната цветна температура [K]: 1800

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: E14

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Номинален ток на лампата [mA]: 19


Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 3

Време за пускане [s]: ≤0,5

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2

LED източник на светлина



Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% po 1000h

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥ 90

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥ 70

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥ 80

Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 15

Формата на светлинния източник: swieczka

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 10

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 14

Грамаж [g]: 38.4

Дължина на единична опаковка [cm]: 4

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 13


Тегло на кашон [kg]: 3.84

Ширина на кашон [cm]: 21.5

Височина на кашон [cm]: 28

Дължина на кашон [cm]: 42.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.025585

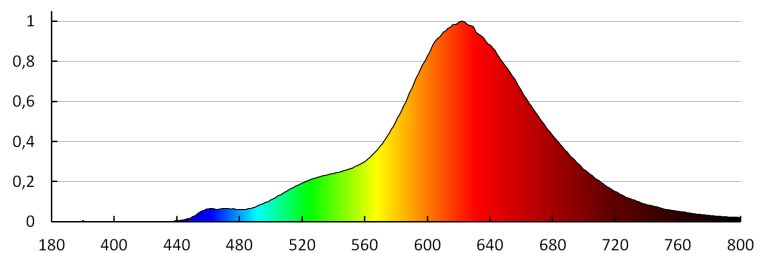

29641 XLED C35T 2,5W-SW

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW
Lamps: 1 x XLED C35T 5W-SW

