


LED източник на светлина

5905339296443

1800K  
SUPER  
WARM

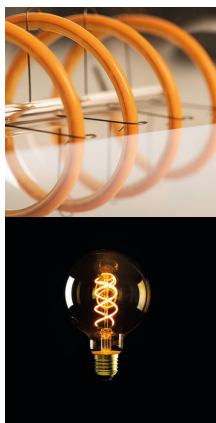

Декоративна версия на крушката GLOBE. Kanlux XLED G95 ще ви позволи да създадете много уютна атмосфера. Всичко благодарение на изключително топлия цвят от светло и кехлибарено стъкло със спираловидна LED нишка. Тази лека топка ще се превърне в декорация на вашия дом, кафене, ресторант или всяко друго място, където го използвате. Това е уникална комбинация от декоративност и модерна, енергоспестяваща LED технология.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** кехлибарен

**Лампата е предназначена за акцентно осветление:** неприложимо

**Възможност за използване с димер:** не

**Широчина [mm]:** 95

**Височина [mm]:** 140

**Диаметър [mm]:** 95

**Дълбочина [mm]:** 95

**Съдържание на живак:** не

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Фактор на мощността на лампата:** 0.5

**Номинална мощност [W]:** 5

**Материал на дифузера:** стъкло

**Източник на светлина:** G95

**Вид диод:** LED FILAMENT

**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 290

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Фuse [LM]:** 290

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Фuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** супер топло

**Корелираната цветна температура [K]:** 1800

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Цокъл:** E27

**Номинален срок на експлоатация [h]:** 15000

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 15000$

**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 320

**Номинален ток на лампата [mA]:** 40

**Годишен разход на енергия [kWh]/1000h:** 5


**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 58

**Време за пускане [s]:**  $\leq 0,5$

**Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]:** незначим

**Време за загряване на лампата до 95% [s]:**  $< 2$

LED източник на светлина



Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% po 1000h

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]:  $\geq 90$

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]:  $\geq 70$

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]:  $\geq 80$

Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 28

Формата на светлинния източник: globe

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 5

Количество бройки в сборна опаковка: 40

Единично нето тегло [g]: 60

Грамаж [g]: 147.75

Дължина на единична опаковка [cm]: 10

Ширина на единична опаковка [cm]: 10

Височина на единична опаковка [cm]: 16


Тегло на кашон [kg]: 5.91

Ширина на кашон [cm]: 44

Височина на кашон [cm]: 35

Дължина на кашон [cm]: 53

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.08162

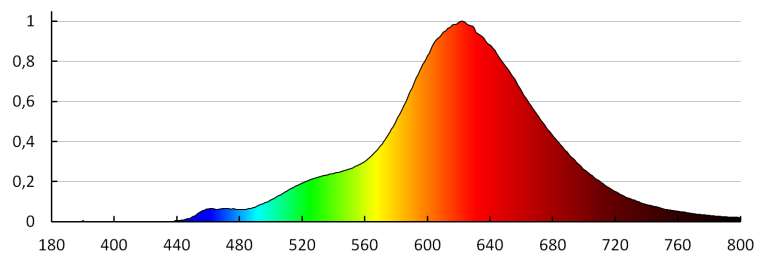

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 29644) XLED G95 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 29644) XLED G95 5W-SW  
Lamps: 1 x XLED G95 5W-SW

