


Фасадно осветително тяло

5905339298331



IP  
54

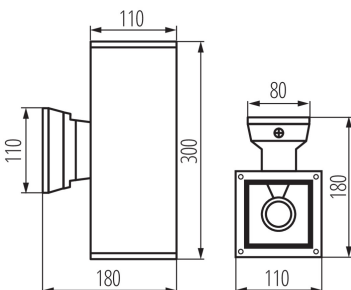

### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: антрацитен

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

RAL: 7016

Посока на светене на осветителното тяло: нагоре и надолу

Дължина [mm]: 110

Широчина [mm]: 180

Височина [mm]: 300

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 2x max 60

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: GLS/CFL/LED

източник на светлина включен в комплекта: не

Цокъл: E27

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на панела/на рамката: сплав на алуминий

Основен материал на осветителното тяло: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: стъкло

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,5÷1,5

Степен на защита IP: 54

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 1422

Грамаж [g]: 1641.67

Дължина на единична опаковка [cm]: 18.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 11.5

Височина на единична опаковка [cm]: 31

Тегло на кашон [kg]: 19.70004

Ширина на кашон [cm]: 50

Височина на кашон [cm]: 33

Фасадно осветително тяло



**Дължина на кашон [cm]:** 56

**Вместимост на кашон [m³]:** 0.0924