


31112 HIBO LED N 100W-NW

LED осветително тяло high bay

8595665311124



HIBO LED е осветително тяло тип "High Bay", използващо LED-модул с диоди SMD. Притежава висока степен на херметичност IP65, благодарение на която може да бъде монтирано на места, изложени на прах и вода. Това е промишлено осветително тяло, идеално подходяща за осветяване на складови и производствени халета, както и на големи търговски пространства.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен
Място на монтаж: за монтаж върху таван
Място на приложение: за промишлени приложения
Минимално разстояние от осветявания обект: 1m
Възможност за използване с димер: не
Посока на светене на осветителното тяло: долна страна
Височина [mm]: 135
Диаметър [mm]: 300
Дълбочина [mm]: 100
Съдържание на живак: не
Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Максимална мощност [W]: 100
Категория на защита от токов удар: I
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm]: 10000
Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: 8200
Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: w szerokim stożku (120°)
Цвят на светлината: бяла
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6
Индекс на цвето предаване: 80
Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000
Ъгъл на светене [°]: 120
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40
Материал на корпуса: сплав на алуминий

31112 HIBO LED N 100W-NW


LED осветително тяло high bay



Материал на защитното стъкло: стъкло
Вид присъединение: свободни краища на кабелите
Вид проводник: H05RN-F
Дължина на проводника [m]: 0.45
Напречно сечение на кабела [mm²]: 1
Време за загряване на лампата [s]: ≤1
Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5
Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 1
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 1
Единично нето тегло [g]: 1850
Грамаж [g]: 2120
Бруто тегло на един брой [g]: 2134
Дължина на единична опаковка [cm]: 31.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 31.5
Височина на единична опаковка [cm]: 10.5
Тегло на кашон [kg]: 2.12
Ширина на кашон [cm]: 31.5
Височина на кашон [cm]: 10.5
Дължина на кашон [cm]: 31.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.010419

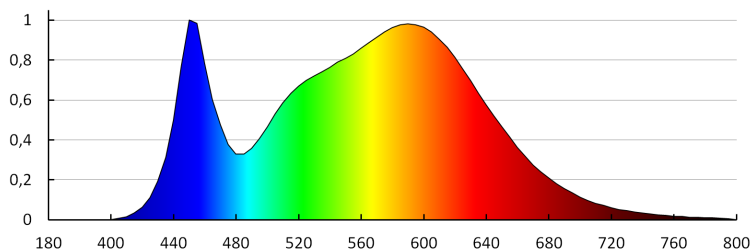

31112 HIBO LED N 100W-NW

LED осветително тяло high bay

