

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

5905339328281



Kanlux OFIS S LED е фамилия осветителни тела, произвеждани във фабриката на Kanlux. Те са идеална комбинация от ефективно осветление и модерен дизайн. Имат широка гама от параметри, което осигурява възможност за пълна персонализация и същевременно е с универсално приложение. Оборудването на осветителното тяло с управляваща електроника (система DALI, готова за CASAMBI) позволява интелигентно управление на осветлението във всеки обект

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: DALI

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 34

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 2

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: метал

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4600


Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 3320

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла


Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 3

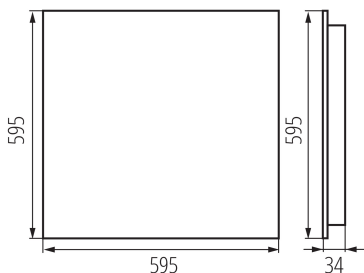

32828 OSD 40W-840-MPRM-W-P1

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

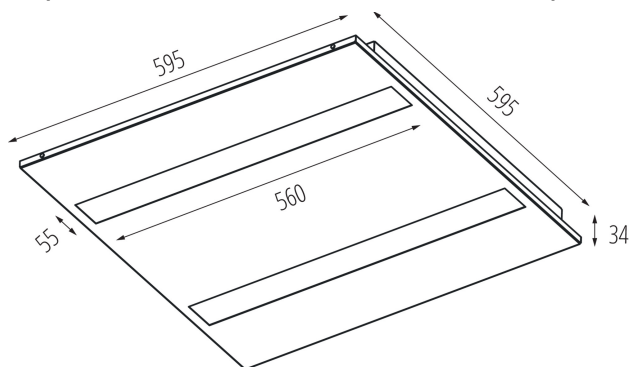

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 100

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 115

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $5 \div 25$

тип абажур: mikropryzmatyczny typu M

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: $0,5 \div 2,5$

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 4100

Грамаж [g]: 4460

Дължина на единична опаковка [cm]: 63

Ширина на единична опаковка [cm]: 61

Височина на единична опаковка [cm]: 5

Тегло на кашон [kg]: 4.46

Ширина на кашон [cm]: 61

Височина на кашон [cm]: 5

Дължина на кашон [cm]: 63

Вместимост на кашон [m³]: 0.019215

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта