

LED плафониера

5905339329424



Осветителните тела Kanlux BENO имат уникален дизайн и уникален облик. Те бяха създадени по индивидуална заявка на Kanlux, а техните дизайни са регистрирани от нас в патентното ведомство. LED LED Kanlux BENO се характеризират с висока устойчивост на атмосферни условия (IP54 херметичност), бърз и лесен монтаж на стената и сензор за движение с възможност за регулиране. Kanlux BENO е многофункционален осветител, който поради своя дизайн и технически характеристики се използва практически навсякъде.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 220

Широчина [mm]: 220

Височина [mm]: 55

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 18

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 1550

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use}

[LM]: 2400

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use}

[LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата

след изтичане на номиналния срок на експлоатация:


L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 86

LED плафониера

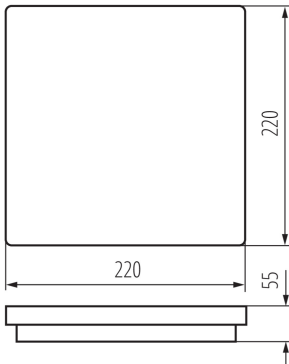

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5÷1,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 54

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 480

Грамаж [g]: 637

Дължина на единична опаковка [cm]: 22.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 6

Височина на единична опаковка [cm]: 23


Тегло на кашон [kg]: 6.37

Ширина на кашон [cm]: 32.5

Височина на кашон [cm]: 25

Дължина на кашон [cm]: 47

Вместимост на кашон [m³]: 0.038188

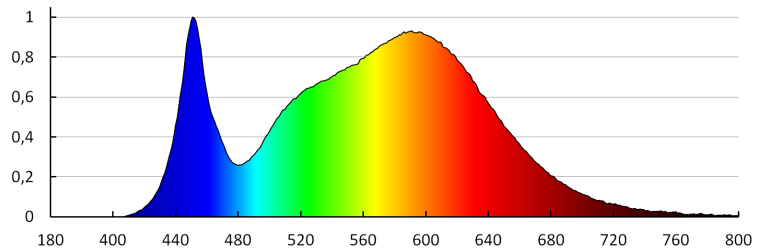

32942 BENO 18W NW-L-W

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 32942) BENO 18W NW-L-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32942) BENO 18W NW-L-W
Lamps: 1 x BENO 18W NW

