

LED панел за скрит монтаж

5905339331847



В панелите Kanlux BLINGO LED модулите са разположени на задната светят надолу. Това са панели със задно осветяване, оборудвани с LED диоди, които гарантират равномерност на светлината. Елиминирането на фотопроводимата плоча свежда до минимум възможността за пожълтяване на осветителното тяло и позволява по-добри параметри на светлината. Kanlux ще намерите и цяла гама аксесоари за панели Kanlux BLINGO.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с

термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 35

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24/28

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 3400/4000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 4750

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6


Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 120

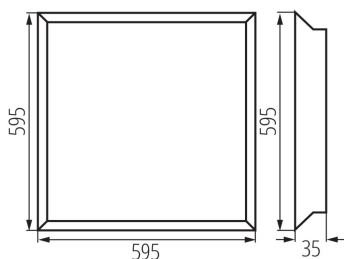

LED панел за скрит монтаж



Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 142/143
 Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
 Материал на корпуса: стомана
 Материал на панела/на рамката: стомана
 Вид присъединение: самозаклучващи се клеми
 Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1-2,5
 Време за загряване на лампата [s]: ≤1
 Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5
 Степен на защита IP: 20


ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
 Как е опаковано: 5
 Количество бройки в междинна опаковка: 1
 Количество бройки в сборна опаковка: 5
 Единично нето тегло [g]: 1610
 Грамаж [g]: 2268
 Дължина на единична опаковка [cm]: 61.5
 Ширина на единична опаковка [cm]: 4.5
 Височина на единична опаковка [cm]: 67.5
 Тегло на кашон [kg]: 11.34
 Ширина на кашон [cm]: 20.5
 Височина на кашон [cm]: 67.5
 Дължина на кашон [cm]: 63
 Вместимост на кашон [m³]: 0.087176

ACCESSORIES	index	BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
		33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

KANLUX S.A. (kat 33184) BLINGO T 24-28W 6060 NW (24) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33184) BLINGO T 24-28W 6060 NW (24)
 Lamps: 1 x BLINGO T 24-28W 6060 NW

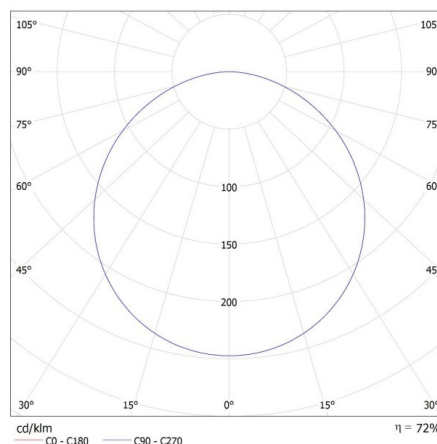

33184 BLINGO T24-28W 6060NW

LED панел за скрит монтаж

KANLUX S.A. (kat 33184) BLINGO T 24-28W 6060 NW (28) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33184) BLINGO T 24-28W 6060 NW (28)
Lamps: 1 x BLINGO T 24-28W 6060 NW

