

33210 T8 LED GLASSv4 9W-NW

LED източник на светлина

5905339332103



up to
160 lm
W



Kanlux T8 LED GLASS е добре позната и доказана линия от флуоресцентни лампи, базирани на високоефективни LED диоди, които са поставени в млечно, стъкло тяло, като по този начин равномерно излъчват светлина. Висококачествената изработка и грижата за компонентите от най-добрия клас са най-важните характеристики на Kanlux T8 LED GLASSv4. В допълнение, тези уникални LED лампи имат 3-годишна гаранция и светеща ефективност до 160 лумена на ват.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Лампата е предназначена за акцентно осветление : не

Възможност за използване с димер : не

Захранване на лампите T8 LED : едностранно

Широчина [mm]: 28

Височина [mm]: 602

Диаметър [mm]: 28

Дълбочина [mm]: 28

Съдържание на живак : не

Сменяем стартер за LED осветление : не е включен в комплекта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата : 0.9

Номинална мощност [W]: 9

Материал на дифузера : стъкло

Източник на светлина: T8 LED

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm] : 1440

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 1440

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цветоподаване: 80

Цокъл: G13


Номинален срок на експлоатация [h] : 30000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥30000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] : 220

33210 T8 LED GLASSv4 9W-NW

LED източник на светлина



Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 220

Номинален ток на лампата [mA]: 45

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 9

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 160

Време за пускане [s]: ≤0,5

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% по 1000h

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10÷40

коефициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥90

коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥70

коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥80

Формата на светлинния източник: линеен

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 25

Единично нето тегло [g]: 112

Грамаж [g]: 163.6

Дължина на единична опаковка [cm]: 64.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 3


Тегло на кашон [kg]: 4.09

Ширина на кашон [cm]: 19

Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 69

Вместимост на кашон [m³]: 0.024909

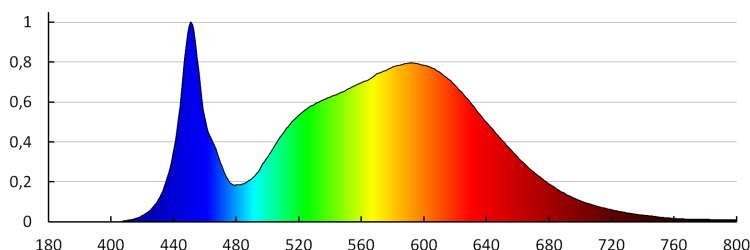


33210 T8 LED GLASSv4 9W-NW

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 33210) T8 LED GLASSv4 9W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33210) T8 LED GLASSv4 9W-NW
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 9W-NW

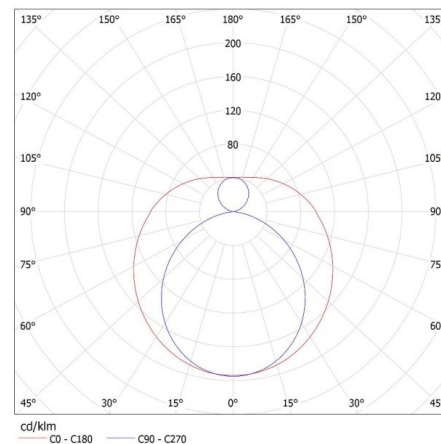

АКСЕСОРИ

26069

T8 LED STARTER

Резервен
превключвател за LED
светлина (26069)

