33210 T8 LED GLASSv4 9W-NW

LED източник на светлина

5905339332103

Kanlux T8 LED GLASS е добре позната и доказана линия от флуоресцентни лампи, базирани на високоефективни LED диоди, които са поставени в млечно, стъклено тяло, като по този начин равномерно излъчват светлина. Висококачествената изработка и грижата за компонентите от най-добрия клас са най-важните характеристики на Kanlux T8 LED GLASSv4. В допълнение, тези уникални LED лампи имат 3-годишна гаранция и светеща ефективност до 160 лумена на ват.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял
Лампата е предназначена за акцентно осветление : не
Възможност за използване с димер: не
Захранване на лампите T8 LED: едностранно
Широчина [mm]: 28
Височина [mm]: 602
Диаметър [mm]: 28
Дълбочина [mm]: 28
Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Фактор на мощността на лампата: 0.9
Номинална мощност [W]: 9
Материал на дифузера: стъкло
Източник на светлина: T8 LED
Вид диод: LED SMD
Сумарния обявен светлинен поток [lm] : 1440
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 1440
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера
Цвят на светлината: бяла
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6
Индекс на цветопредаване: 80
Цокъл: G13
Номинален срок на експлоатация [h] : 30000
Брой цикли вкл. / изкл. : ≥30000
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] : 220
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] : 220
Номинален ток на лампата [mA] : 45

Date of issue: 15.02.2024, 10:11

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

33210 T8 LED GLASSv4 9W-NW

LED източник на светлина



Годишен разход на енергия [kWh]/1000h : 9
Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 160
Време за пускане [s] : ≤0,5
Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим
Време за загряване на лампата до 95% [s] : <2
Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% po 1000h
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10÷40
коефициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥90
коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥70
коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥80
Формата на светлинния източник: liniowa

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 25
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 25
Единично нето тегло [g]: 112
Грамаж [g]: 163.6
Дължина на единична опаковка [cm]: 64.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 3
Височина на единична опаковка [cm]: 3
Тегло на кашон [kg]: 4.09
Ширина на кашон [cm]: 19
Височина на кашон [cm]: 19
Дължина на кашон [cm]: 69
Вместимост на кашон [m³]: 0.024909

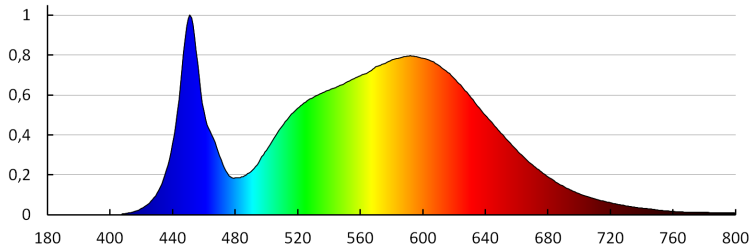

Date of issue: 15.02.2024, 10:11
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

33210 T8 LED GLASSv4 9W-NW

LED източник на светлина

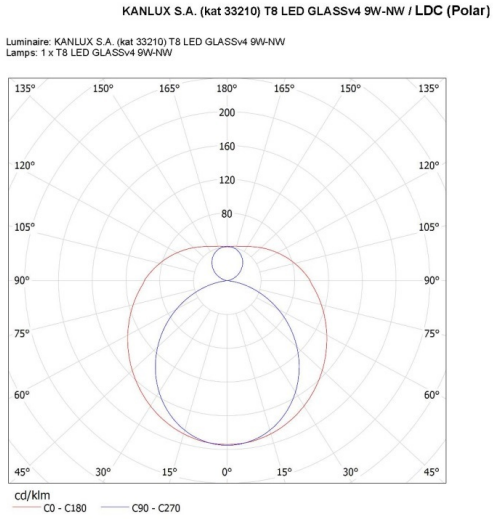

АКСЕСОАРИ

26069	T8 LED STARTER	Резервен превключвател за LED светлина (26069)

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG