


LED лента

5905339333094

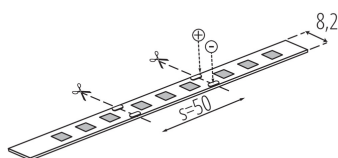

LED лента Kanlux L60 с две IP стойности, IP00 и IP65 - за места, където лентата е изложена на влага. Версия IP65, не се различава значително по размер от версията IP00 - това е важно при монтиране в алуминиеви профили. Kanlux L60 записва много висок фактор за цветопредаване CRI 90 и гаранция до 2 години. В допълнение, версията на Kanlux L60B е ролка с дължина 30 метра за тези, които се нуждаят от по-дълги LED ленти.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m

**Дължина [mm]:** 5000

**Широчина [mm]:** 8

**Височина [mm]:** 5000

**Дълбочина [mm]:** 3

**Съдържание на живак:** не

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 12 DC

**Номинална мощност [W]:** 1m = 11

**Категория на защита от токов удар:** III

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 1m = 900

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Фuse [LM]:** 0,5m = 450

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Фuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цветопредаване:** 90

**Номинален срок на експлоатация [h]:** 30000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите

**Степен на защита IP:** 65


**Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см]:** 5

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 25  
Количество бройки в междинна опаковка: 25  
Количество бройки в сборна опаковка: 50  
Единично нето тегло [g]: 84  
Грамаж [g]: 162.8  
Дължина на единична опаковка [cm]: 21.5  
Ширина на единична опаковка [cm]: 1  
Височина на единична опаковка [cm]: 24  
Тегло на кашон [kg]: 8.14  
Ширина на кашон [cm]: 34  
Височина на кашон [cm]: 29  
Дължина на кашон [cm]: 51  
Вместимост на кашон [m³]: 0.050286

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

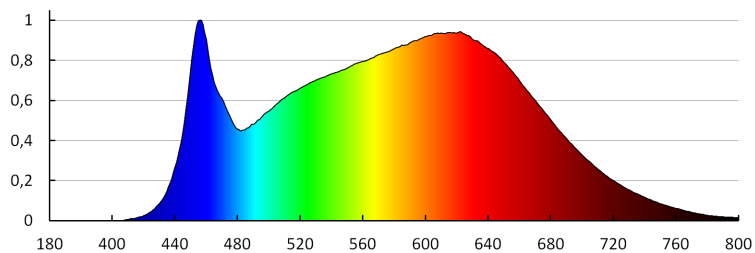

KANLUX S.A. (kat 33309) L60 11W\_M 12 IP65-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33309) L60 11W\_M 12 IP65-NW  
Lamps: 1 x L60 11W\_M 12 IP65-NW

