


LED лента

5905339333100

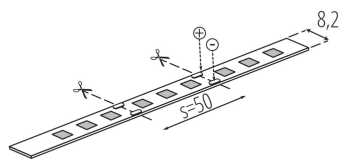

LED лента Kanlux L60 с две IP стойности, IP00 и IP65 - за места, където лентата е изложена на влага. Версия IP65, не се различава значително по размер от версията IP00 - това е важно при монтиране в алуминиеви профили. Kanlux L60 записва много висок фактор за цветопредаване CRI 90 и гаранция до 2 години. В допълнение, версията на Kanlux L60B е ролка с дължина 30 метра за тези, които се нуждаят от по-дълги LED ленти.

ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Дължина [mm]: 5000

Широчина [mm]: 8

Височина [mm]: 5000

Дълбочина [mm]: 3

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 11

Категория на защита от токов удар: III

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 1m = 900

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Фuse [LM]: 0,5m = 450

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Фuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 6000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цветопредаване: 90

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 65

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см]: 5

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 25

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 84

Грамаж [g]: 162.8

Дължина на единична опаковка [cm]: 21.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 1

Височина на единична опаковка [cm]: 24

Тегло на кашон [kg]: 8.14

Ширина на кашон [cm]: 34


Височина на кашон [cm]: 29

Дължина на кашон [cm]: 51

Вместимост на кашон [m³]: 0.050286

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

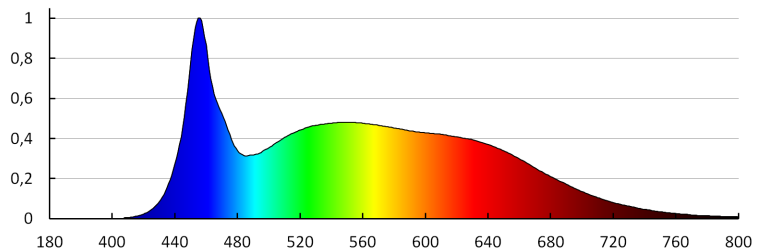

KANLUX S.A. (kat 33310) L60 11W_M 12 IP65-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33310) L60 11W_M 12 IP65-CW
Lamps: 1 x L60 11W_M 12 IP65-CW

