

LED осветител

5905339334718



Kanlux AGOR LED е серия от прожектори с висока мощност. Тяхната здрава и издръжлива конструкция осигурява IP65 херметичност. Прожекторите Kanlux AGOR също са със симетрично (AGOR) или асиметрично (AGOR / A) разпределение на светлината. Предназначени за осветяване на спортни или индустриални зони, големи рекламни носители, складове и фасади на сгради.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m

**Възможност за използване с димер:** не

**Широчина [mm]:** 305

**Височина [mm]:** 350

**Дълбочина [mm]:** 60

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Фактор на мощност:** 0.98

**Максимална мощност [W]:** 150

**Категория на защита от токов удар:** I

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 18000

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 15300

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** w szerokim stożku (120°)

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Цокъл:** wolne końce przewodó



**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥25000

**Ъгъл на светене [°]:** 100

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 120

LED осветител

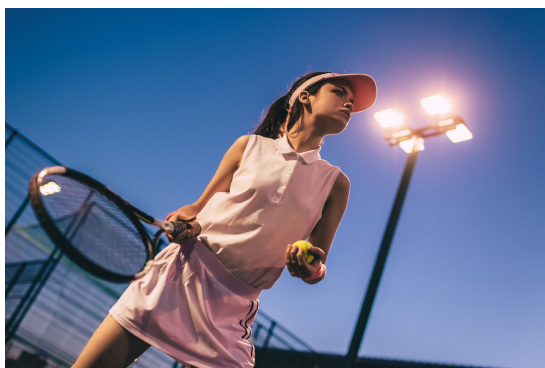

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -40÷35

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Материал на защитното стъкло:** закалено стъкло

**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите

**Вид проводник:** H05RN-F

**Напречно сечение на кабела [mm²]:** 1

**Тип отражател:** симетричен

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤0,5

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:** 180

**Степен на защита IK:** 05

**Степен на защита IP:** 65

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Мерна единица:** брой

**Как е опаковано:** 2

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 2

**Единично нето тегло [g]:** 3720

**Грамаж [g]:** 4085

**Бруто тегло на един брой [g]:** 3994

**Дължина на единична опаковка [cm]:** 31

**Ширина на единична опаковка [cm]:** 7

**Височина на единична опаковка [cm]:** 36

**Тегло на кашон [kg]:** 8.17

**Ширина на кашон [cm]:** 16


**Височина на кашон [cm]:** 39

**Дължина на кашон [cm]:** 33

**Вместимост на кашон [m³]:** 0.020592

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

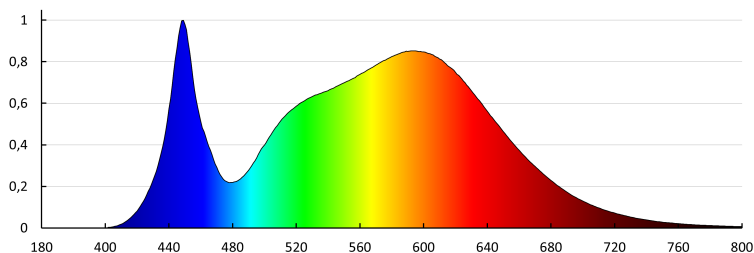

## 33471 FL AGOR LED 150W NW

LED осветител

KANLUX S.A. (kat 33471) FL AGOR LED 150W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33471) FL AGOR LED 150W NW  
Lamps: 1 x FL AGOR LED 150W

