



Стенно осветително тяло

5905339337504

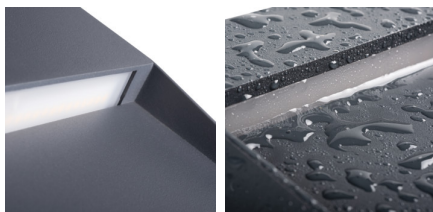

Kanlux DULI LED е серия от фасадни осветителни тела за повърхностен монтаж. Модерният и геометричен дизайн с проста форма придават на тази серия много универсален характер. Матовото покритие в графитен цвят и най - популярната цветна температура за архитектурни осветителни тела (4000K) са други предимства на тази серия. Kanlux DULI LED действа като декоративно осветление с акцентен характер, осветявайки и декорирайки пространствата около сградата. Светодиодните осветителни тела Kanlux DULI се захранват от 230V, без да е необходимо да се използва допълнително захранване.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: антрацитен

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,2m

Възможност за използване с димер: не

RAL: 7016

Широчина [mm]: 105

Височина [mm]: 105

Дълбочина [mm]: 24

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 4

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 100

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 470

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥25000

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 25

33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Стенно осветително тяло



Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35
Материал на корпуса: сплав на алуминий
Материал на защитното стъкло: PC
Вид присъединение: клеморед
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75-1,5
Време за загряване на лампата [s]: ≤1
Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5
Степен на защита IP: 54

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 20
Единично нето тегло [g]: 223
Грамаж [g]: 268
Дължина на единична опаковка [cm]: 11.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 4
Височина на единична опаковка [cm]: 11.5
Тегло на кашон [kg]: 5.36
Ширина на кашон [cm]: 23
Височина на кашон [cm]: 25.5
Дължина на кашон [cm]: 24.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.014369

KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR
Lamps: 1 x DULI LED 4W

