


33819 ONTEC S M2102MATWCLD

Аварийно осветително тяло LED

5902052529261

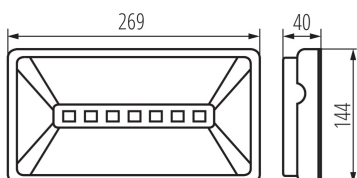

Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: wall mounted, ceiling mounted

Място на приложение: на закрито и на открито

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 6.5

Номинална мощност (LED) [W]: 4.7

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 241

Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление): 241

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 5000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷40

Акумулатор (тип): LiFePO4/C

Акумулатор (параметри): 6,4V 1,5Ah

Режими на работа: аварийно-мрежов

Употреба: осветление против паника

Време за аварийна работа [h]: 1

Автоматичен тест: да

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клемми

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 582

Грамаж [g]: 582

Аварийно осветително тяло LED

Дължина на единична опаковка [cm]: 27.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 15

Височина на единична опаковка [cm]: 4

Тегло на кашон [kg]: 0.582

Ширина на кашон [cm]: 15

Височина на кашон [cm]: 4

Дължина на кашон [cm]: 27.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.00165

АКСЕСОАРИ

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W