


## 33858 ONTEC C M160NMSTW

Аварийно осветително тяло LED

5902052536207

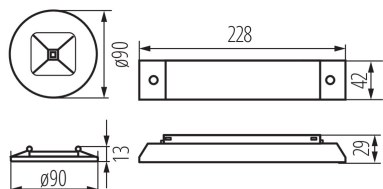

Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Височина [mm]:** 13

**Диаметър [mm]:** 90

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Номинална мощност [W]:** 1.2

**Номинална мощност (LED) [W]:** 3

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 338

**Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление):** 338

**Цвят на светлината:** хладно бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 5000

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 10÷35

**Акумулатор (тип):** LiFePO4/C

**Акумулатор (параметри):** 3,2V 1,5Ah

**Режими на работа:** аварийен

**Употреба:** осветление против паника

**Време за аварийна работа [h]:** 1

**Стандартен тест:** да

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клемми

**Степен на защита IP:** 20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 1

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 1

