


# 33862 ONTEC S C1302MSTW

Oprawa awaryjna LED

5902052531943

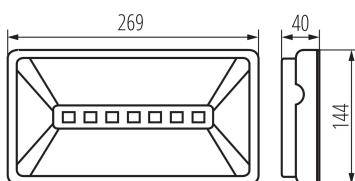

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyzmy zastosowanej w oprawie.

## DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie/ do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc znamionowa [W]:** 6.5

**Moc znamionowa (LED) [W]:** 2

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 225

**Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego):** 225

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 5000

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 10÷40

**Akumulator (typ):** LiFePO4/C

**Akumulator (parametry):** 6,4V 1,5Ah

**Tryby pracy:** awaryjno-sieciowy

**Zastosowanie:** oświetlenie drogi ewakuacyjnej

**Czas pracy awaryjnej [h]:** 3

**Test standardowy:** tak

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Stopień IP:** 65

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 228

Waga sztuki brutto [g] : 546

### AKCESORIA

**33829** OPRAWA DWUSTRONNA OS0



**33830** UCHW PODT OS S2 S3 IT



**28985** ZEST POD OR00 B



**33876** ZEST MONT S20 FLAGA



**33871** ZEST MONT OS05



**33877** ZEST MONT OS205



**28974** ZEST MON OS010 W

# 33862 ONTEC S C1302MSTW

---

Oprawa awaryjna LED

