

# iQ-LED

## Kanlux

### 33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED осветител

5905339338822



up to  
**120** lm  
W

DESIGN  
unique

LED  
technology



Прожекторите Kanlux IQ-LED FL са уникални продукти. Автоматичното им производство позволява да се осигури най-високо качество и повторемост на параметрите на осветлението. Те включват маркови светодиоди с живот от 50 000 часа, което е и тяхно допълнително предимство. Използването на компоненти с най-високо качество ни позволява да предоставим на нашите клиенти петгодишна гаранция за цялата серия прожектори Kanlux IQ-LED FL.

#### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m

**Възможност за използване с димер:** не

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** не

**Широчина [mm]:** 135

**Височина [mm]:** 186

**Дълбочина [mm]:** 30

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 30

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** закалено стъкло

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 3450

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]:** 3700

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

Date of issue: 31.01.2024, 10:36

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


BG

# iQ-LED

## Kanlux

### 33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED осветител



Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 6$

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 25000$

Ъгъл на светене [°] : 100

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 115

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C] : -30÷50

Материал на корпуса : метал

Вид присъединение : свободни краища на кабелите

Вид проводник : H05RN-F

Дължина на проводника [m] : 0.3

Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>] : 1

Време за загряване на лампата [s] :  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s] :  $\leq 0,5$

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°] : 180

Степен на защита IP : 65

#### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица : брой

Как е опаковано : 20

Количество бройки в междинна опаковка : 1

Количество бройки в сборна опаковка : 20

Единично нето тегло [g] : 370

Грамаж [g] : 438.5

Бруто тегло на един брой [g] : 418

Дължина на единична опаковка [cm] : 14

Ширина на единична опаковка [cm] : 3.5

Височина на единична опаковка [cm] : 19.5

Тегло на кашон [kg] : 8.77

Ширина на кашон [cm] : 32

Височина на кашон [cm] : 23

Дължина на кашон [cm] : 38.5

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>] : 0.028336

#### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

Date of issue: 31.01.2024, 10:36

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


BG

# iQ-LED

## Kanlux


### 33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED осветител

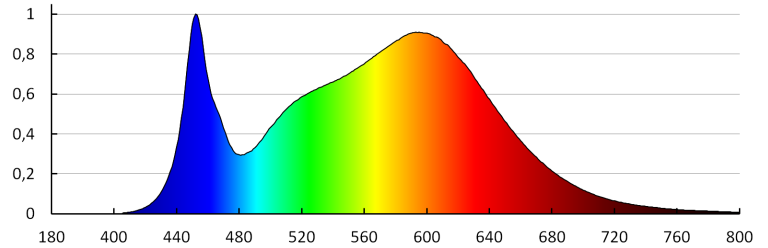

KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

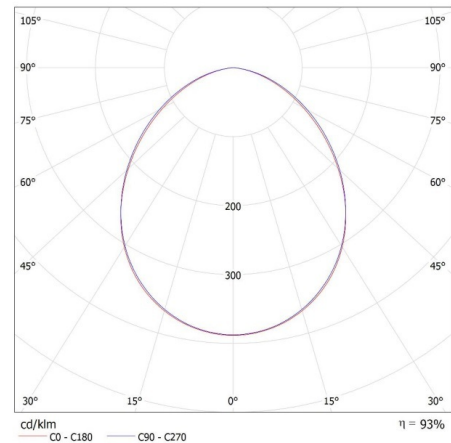

#### АКСЕСОАРИ

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Херметичен бърз конектор за лесно и безопасно свързване на хранващия кабел и прожектора, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:36

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG