

iQ-LED

Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED осветител

5905339338877



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



Прожекторите Kanlux IQ-LED FL са уникални продукти. Автоматичното им производство позволява да се осигури най-високо качество и повторемост на параметрите на осветлението. Те включват маркови светодиоди с живот от 50 000 часа, което е и тяхно допълнително предимство. Използването на компоненти с най-високо качество ни позволява да предоставим на нашите клиенти петгодишна гаранция за цялата серия прожектори Kanlux IQ-LED FL.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: да

Широчина [mm]: 135

Височина [mm]: 186

Дълбочина [mm]: 56

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 30

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: закалено стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3450

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 3700

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Date of issue: 31.01.2024, 10:38

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


BG

iQ-LED

Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED осветител



Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6
Индекс на цвето предаване: 80
Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000
Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 25000
Ъгъл на светене [°]: 100
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 115
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-30 \div 50$
Материал на корпуса: метал
Вид датчик: PIR
Вид присъединение: свободни краища на кабелите
Вид проводник: H05RN-F
Дължина на проводника [m]: 0.3
Напречно сечение на кабела [mm²]: 1
Време за задействане на датчика [s-min]: 10-7
Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1
Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$
Ъгъл на обхват на сензора [°]: 120
Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 10-2000
Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180
Степен на защита IP: 44
Обхват на датчика [m]: max 8

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 20
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 20
Единично нето тегло [g]: 406
Грамаж [g]: 503.5
Бруто тегло на един брой [g]: 476
Дължина на единична опаковка [cm]: 14.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 6
Височина на единична опаковка [cm]: 19.5
Тегло на кашон [kg]: 10.07
Ширина на кашон [cm]: 30
Височина на кашон [cm]: 22.5

Date of issue: 31.01.2024, 10:38

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE


LED осветител

Дължина на кашон [cm]: 62


Вместимост на кашон [m³]: 0.04185

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

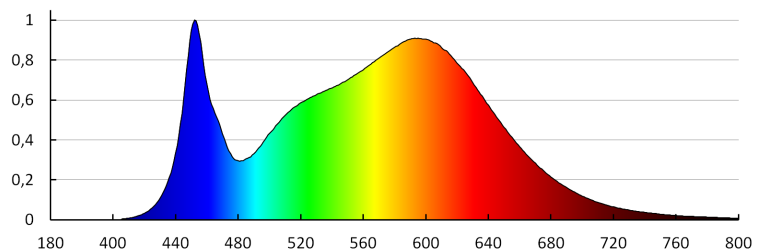

KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE / LDC (Polar)

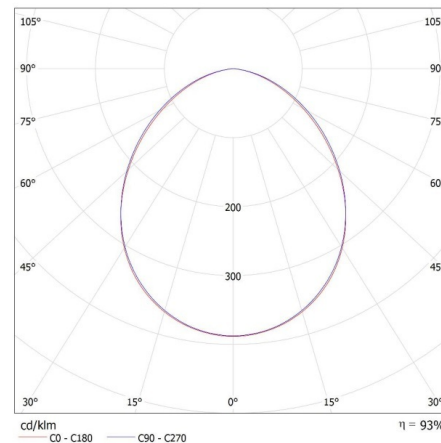Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

iQ LED

Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED осветител

АКСЕСОАРИ

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Херметичен бърз конектор за лесно и безопасно свързване на захранващия кабел и прожектора, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)