
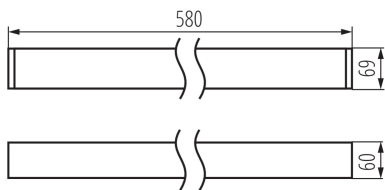


линейно LED осветително тяло

5905339339140



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 580

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина: да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 10

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 1150

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 3$

Индекс на цветоотдаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: X85/Y95

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 115

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: матов

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми


Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

линейно LED осветително тяло

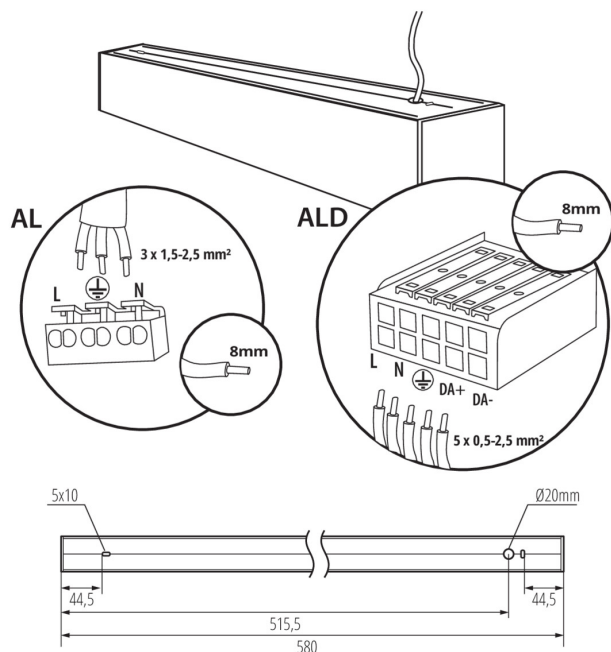

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 1150

Грамаж [g]: 1342

Дължина на единична опаковка [cm]: 74.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 1.342

Ширина на кашон [cm]: 11

Височина на кашон [cm]: 7

Дължина на кашон [cm]: 74.5


Вместимост на кашон [m³]: 0.005737

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 33914) AL-SL-WW-MAT-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33914) AL-SL-WW-MAT-B-NT  
Lamps: 1 x AL-SL-WW-MAT

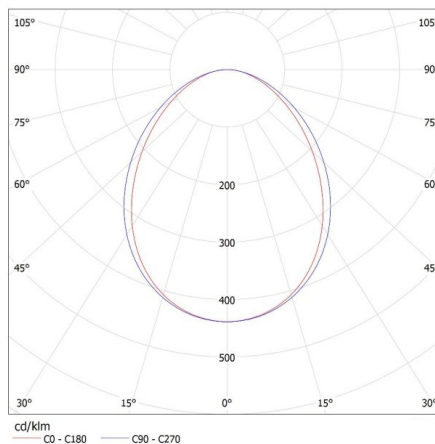

линейно LED осветително тяло

### АКСЕСОАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта



29557

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта



27109

KLOSZ MPR AL 11W/17W

дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W,(27109)

