


линейно LED осветително тяло

5905339339751

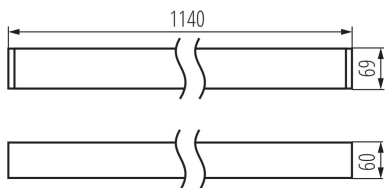

### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 1140

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина : да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4500

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 3$

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: X85/Y95

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 113

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: матов

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми


Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

линейно LED осветително тяло

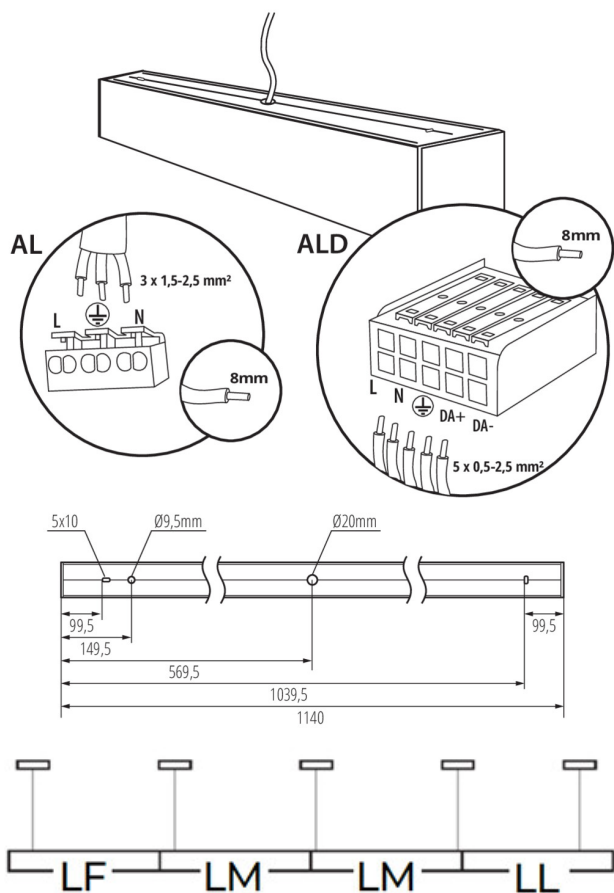

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


**Мерна единица:** брой  
**Как е опаковано:** 1  
**Количество бройки в междинна опаковка:** 1  
**Количество бройки в сборна опаковка:** 1  
**Единично нето тегло [g]:** 2100  
**Грамаж [g]:** 2450  
**Дължина на единична опаковка [cm]:** 136  
**Ширина на единична опаковка [cm]:** 11  
**Височина на единична опаковка [cm]:** 7  
**Тегло на кашон [kg]:** 2.45  
**Ширина на кашон [cm]:** 11  
**Височина на кашон [cm]:** 7  
**Дължина на кашон [cm]:** 136  
**Вместимост на кашон [m³]:** 0.010472

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 33975) AL-MH-WW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33975) AL-MH-WW-MAT-W-NT  
Lamps: 1 x AL-MH-WW-MAT

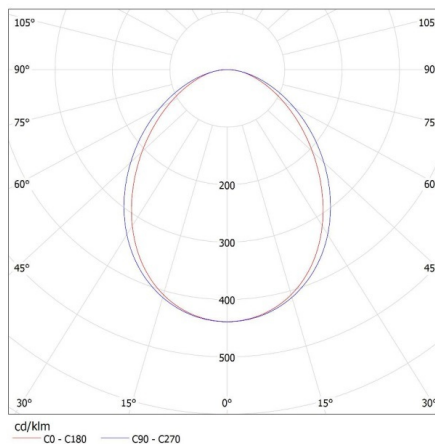

линейно LED осветително тяло

### АКСЕСОАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта



29557

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

