


линейно LED осветително тяло

5905339342973



DALI
system

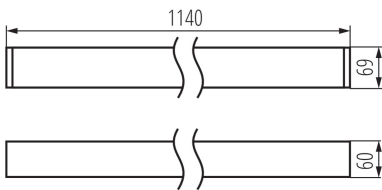

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: DALI

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 1140

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина: да

Version for connection in line [initial element]: 34572

(NT), 34524 (Z)

Version for connection in line [central element]: 34716

(NT), 34668 (Z)

Version for connection in line [final element]: 34860 (NT),

34812 (Z)

Обяснения на използваните означения и символи: (NT) - за монтаж върху таван, (Z) - За окачване на таван

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 29

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3450

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X85/Y95

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 119

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5 \div 25

тип абажур: матов




Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5 \div 2,5

34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

линейно LED осветително тяло

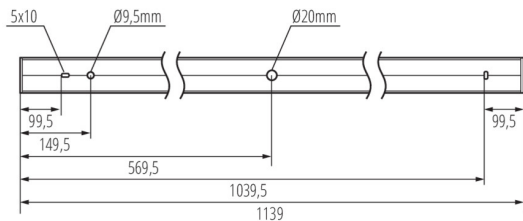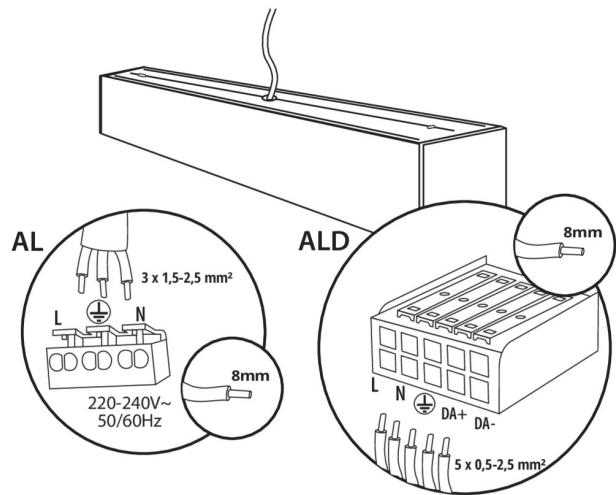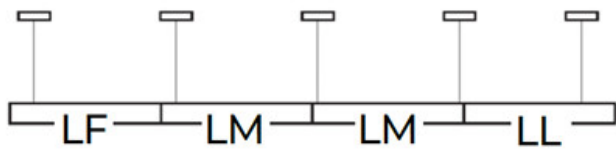

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2140

Грамаж [g]: 2480

Дължина на единична опаковка [cm]: 136

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 2.48

Ширина на кашон [cm]: 11

Височина на кашон [cm]: 7

Дължина на кашон [cm]: 136

Вместимост на кашон [m³]: 0.010472

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

АКСЕСОАРИ:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, бяло, 150 cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, черно, 150 cm



32545 ALIN CORD DALI 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, сребърно, 150 cm



34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

линейно LED осветително тяло

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE
стоманено въже
(единично) за окачване на
осветителното тяло, 2 бр. в
комплекта

29557 ALIN NT GRIP



Монтажна скоба
осветително тяло ALIN, 2
броя, включени в
комплекта

25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W



Дифузер MPR за
осветително тяло ALIN,
KLOSZ MPR AL
23W/33W,(25979)