

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

LED плафониера

5905339350015



Kanlux STIVI LED ще ви дадат светлина, където стандартните осветителни тела могат да се провалят. Характеризира се с висока ефективност на светлината - 130lm / W, висока степен на защита - IP65 и устойчивост на увреждане IK08. Светодиодът на Kanlux STIVI може да се използва навън (балкони, тераси, вътрешен двор, отворена беседка), в коридори и стълбища, както и на места, където има повишена влажност (перални помещения, басейни). Допълнителните предимства са: 5 години гаранция и 50 000 часа издръжливост на източника на светлина, както и възможността за избор на версия с датчик за движение. Препоръчваме го като висок клас инвестиционен продукт или за професионални домашни приложения.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Микро-разстояние между контактите на релето:** да

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** да

**Височина [mm]:** 54

**Диаметър [mm]:** 280

**Регулиране на чувствителността:** да

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 24

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 3120

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**


**Φuse [LM]:** 4000

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** в сфера

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

LED плафониера

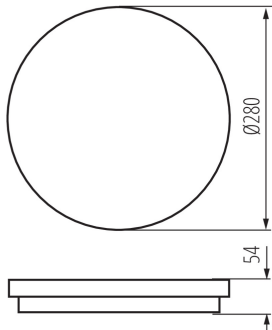

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 130

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: PC

Вид датчик: микровълнов

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,5-2,5

Време за задействане на датчика [s-min]: 5-15

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Работна честота на датчика [MHz]: 5800

Ъгъл на обхват на сензора [°]: H360

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

Обхват на датчика [m]: max 3

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 8

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 8

Единично нето тегло [g]: 800

Грамаж [g]: 941.25

Дължина на единична опаковка [cm]: 29

Ширина на единична опаковка [cm]: 6

Височина на единична опаковка [cm]: 29

Тегло на кашон [kg]: 7.53

Ширина на кашон [cm]: 30.5

Височина на кашон [cm]: 32

Дължина на кашон [cm]: 54


Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.052704

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

LED плафониера

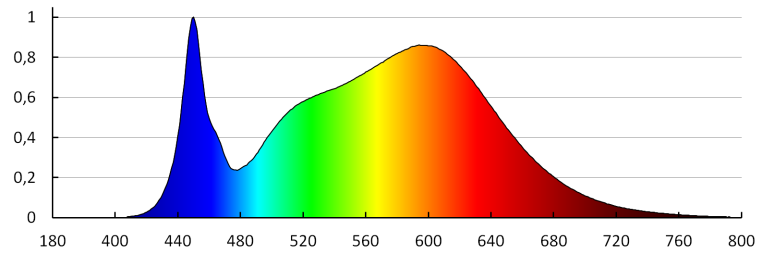

KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x STIVI LED 24W-NW-O

