

## 35002 STIVI LED 36W-NW-O

LED плафониера

5905339350022



Kanlux STIVI LED ще ви дадат светлина, където стандартните осветителни тела могат да се провалят. Характеризира се с висока ефективност на светлината - 130lm / W, висока степен на защита - IP65 и устойчивост на увреждане IK08. Светодиодът на Kanlux STIVI може да се използва навън (балкони, тераси, вътрешен двор, отворена беседка), в коридори и стълбища, както и на места, където има повишена влажност (перални помещения, басейни). Допълнителните предимства са: 5 години гаранция и 50 000 часа издръжливост на източника на светлина, както и възможността за избор на версия с датчик за движение. Препоръчваме го като висок клас инвестиционен продукт или за професионални домашни приложения.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Възможност за използване с димер:** не

**Височина [mm]:** 54

**Диаметър [mm]:** 330

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 36

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 4680

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** 6000

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** в сфера


**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

## 35002 STIVI LED 36W-NW-O

LED плафониера

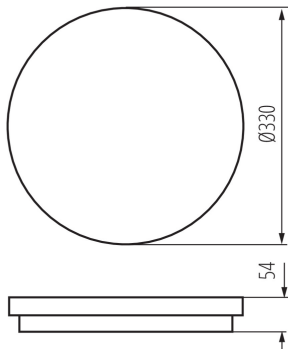

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 130

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:  $-20 \div 40$

Материал на корпуса: PC

Вид присъединение: самозаклучващи се клемми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,5-2,5

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 8

Количество бройки в сборна опаковка: 8

Единично нето тегло [g]: 970

Грамаж [g]: 1256.25

Дължина на единична опаковка [cm]: 34

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5

Височина на единична опаковка [cm]: 34

Тегло на кашон [kg]: 10.05

Ширина на кашон [cm]: 36


Височина на кашон [cm]: 36

Дължина на кашон [cm]: 54

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.069984

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

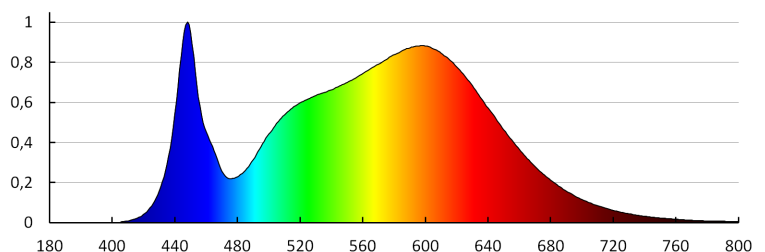

## 35002 STIVI LED 36W-NW-O

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 35002) STIVI LED 36W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35002) STIVI LED 36W-NW-O  
Lamps: 1 x STIVI LED 36W-NW-O

