


Прожектор за шина

5905339356505



Kanlux BTLW LED е нов дизайн на осветителни тела, адаптиран към релсовата система Kanlux TEAR и към повечето 3-кръгови релсови системи. Осветителните тела са оборудвани със захранване, интегрирано в адаптера. Kanlux BTL са осветителни тела в насочен вариант с леща и регулиране на ъгъла на светене в диапазона от 15° до 45°. По желание може да се използва дифузер със структура на пчелна пита, която намалява отблясъците. В Kanlux BTL можете да изберете мощност (18W 28W 38W), цвят на корпуса (бял или черен) и цвят на светлината (топъл или неутрален). Серията осветителни тела Kanlux BTL има висок индекс на цветопрераждане Ra 90+, а високото им качество се потвърждава от 5 години гаранция.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** на szynę TEAR

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 18

**Категория на защита от токов удар:** II

**Вид диод:** LED COB

**Светлинен поток [lm]:** 1800

**Цвят на светлината:** топлобял

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цветопрераждане:** 90

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

**Ъгъл на светене [°]:** 15-45

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 100

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5+25

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

### Прожектор за шина



Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина [°]:

340

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:

90

Степен на защита IP: 20

#### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 30

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 30

Единично нето тегло [g]: 318

Грамаж [g]: 402.67

Дължина на единична опаковка [cm]: 12

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 14

Тегло на кашон [kg]: 12.0801

Ширина на кашон [cm]: 30


Височина на кашон [cm]: 38.5

Дължина на кашон [cm]: 45

Вместимост на кашон [m³]: 0.051975


#### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

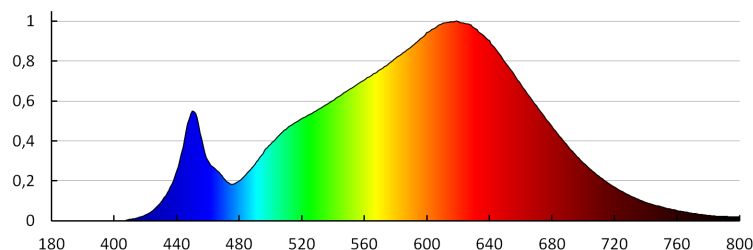

KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 45deg  
Lamps: 1 x BTL 18W-930

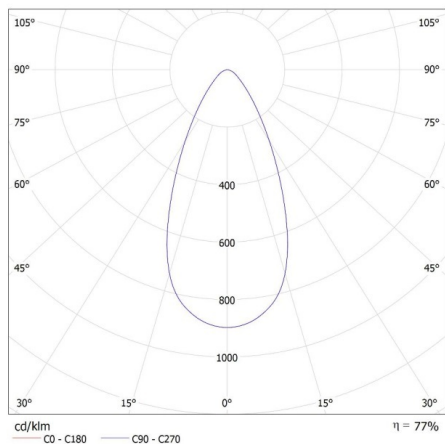

KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 15deg  
Lamps: 1 x BTL 18W-930

