

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

5905339359605



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 34

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 31W

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 3800

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 3

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: растер

Материал на корпуса: метал

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5


Време за загряване на лампата [s] : ≤ 1

Време за пускане на лампата [s] : $\leq 0,5$

Rodzaj soczewki [°]: 50

Степен на защита IP: 20

UGR: ≤ 15

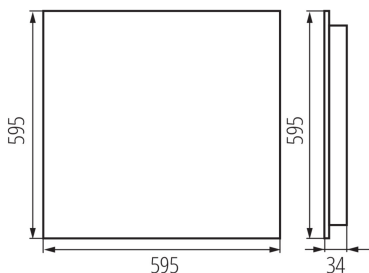

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж



ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 1
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 1
Единично нето тегло [g]: 3896
Грамаж [g]: 4290
Бруто тегло на един брой [g]: 4290
Дължина на единична опаковка [cm]: 63.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 61
Височина на единична опаковка [cm]: 5.5
Тегло на кашон [kg]: 4.29
Ширина на кашон [cm]: 61
Височина на кашон [cm]: 5.5
Дължина на кашон [cm]: 63.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.021304

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 35960) OS-L5D-NW-RST-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35960) OS-L5D-NW-RST-B-P1
Lampy: 4 x OS-L5D-NW-RST

